Tape Vlies

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Das Verputzbare

- Einseitig klebendes Acrylklebeband
- Ideal zur Verbindung von Holzstrukturen mit zu verputzenden Oberflächen
- Klebeband mit verputzbarer Vlies-Oberfläche, zur Anwendung im Innen- und Außenbereich
- Acrylkleber mit hoher Haftkraft, lösemittelfrei

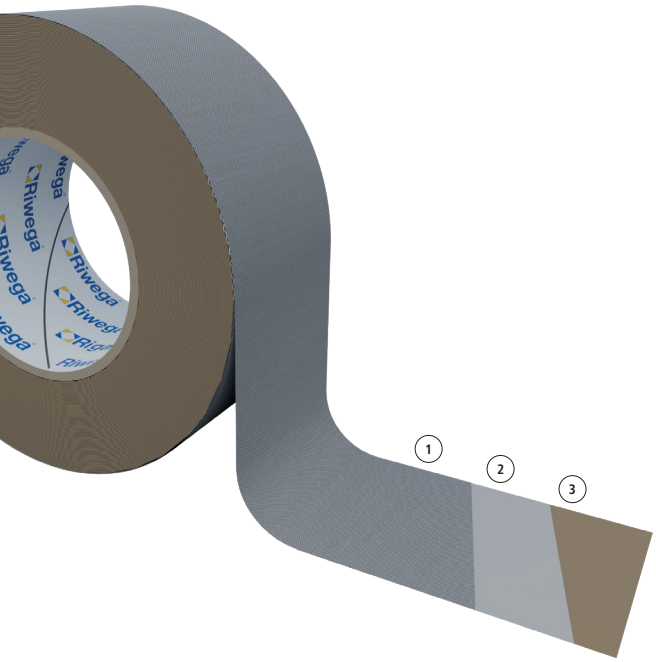

Zusammensetzung:

1. PP-Vlies
2. Acrylkleber
3. Silikon-Liner

Eigenschaften:

Klassifizierung:

Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Maße (mmxm)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
Tape Vlies	02045800	50x25	12	-

Technisches Datenblatt

Klebstoff		**Polyacrylat**
Trägersystem		**Vlies aus PP**
Verstärkungsgewebe		**NEIN**
Schutzliner		**JA**
Lösungsmittel und Weichmacher		**NEIN**
Dicke	DIN EN 1942	**0,55 - 0,57 mm**
Sd-Wert		**~8 m**
Bruchkraft mit Reißdehnung	DIN EN 14410	**≥50 N/25 mm; 40 %**
Ablösungswiderstand	DIN 4108-11	**überprüft**
Kondenswasserbeständigkeit		**sehr hoch**
Alterungsbeständigkeit		**sehr hoch**
Anfangshaftung (Tack)		**sehr hoch**
Verarbeitungstemperatur		**+5°C / +30°C**
Temperaturbeständigkeit		**-30°C / +100°C**
Lagerhaltung		**trocken, geschützt vor UV-Strahlen, +18°C / +25°C**
Lagerzeit		**max. 24 Monate**

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird