

Tape Vlies


09

R3

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

La respuesta para superficies a enlucir

- Cinta acrílica de una cara
- Superficie diseñada para puntos que requieren ser enlucidos posteriormente
- Ideal para la conexión entre estructuras de madera y superficies a enlucir
- Caracterizada por un pegamento acrílico de nueva generación sin disolventes y de alta resistencia

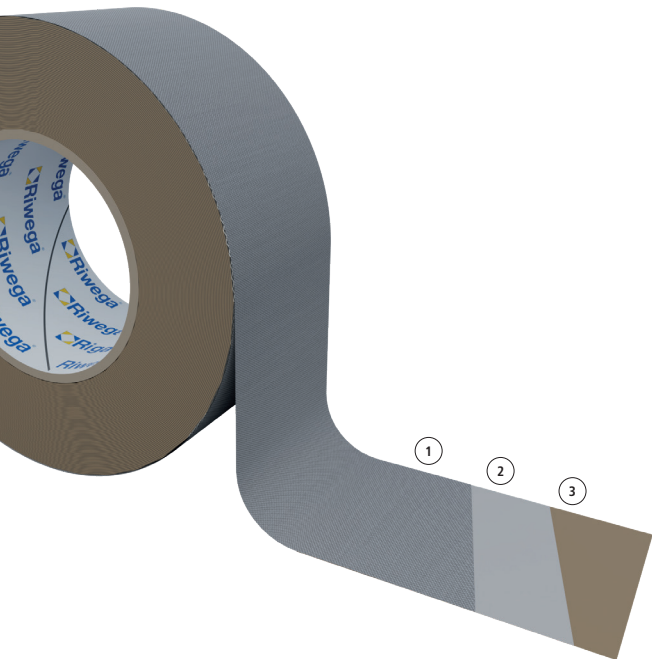

Composición:

- 1 TNT de PP
- 2 Pegamento acrílico
- 3 Liner de silicona

Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Medidas (mmxm)	Caja (uds)	Paleta (cajas)
Tape Vlies	02045800	50x25	12	-

Características:



Clasificación:



Ficha técnica

Pegamento		dispersión de poliacrilato
Soporte del pegamento		TNT de PP
Red de refuerzo		NO
Líner de protección		SÍ
Presencia disolventes y emolientes		NO
Espesor	DIN EN 1942	0,55 - 0,57 mm
Valor Sd		~8 m
Resistencia al desgarro con elasticidad	DIN EN 14410	≥50 N/25 mm; 40 %
Resistencia al desprendimiento	DIN 4108-11	conforme
Resistencia a la condensación		muy alta
Resistencia al envejecimiento		muy alta
Adhesión inicial (Tack)		muy alta
Temperatura de trabajo		+5°C / +30°C
Resistencia a las temperaturas		-30°C / +100°C
Lugar de almacenamiento		seco, protegido de los rayos UV, +18°C / +25°C
Tiempo de almacenamiento		máx. 24 meses

Riwega Srl se exonera de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos