Tape Vlies

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

La risposta per superfici da intonacare

- Nastro monoadesivo acrilico
- Superficie studiata per punti che necessitano di successiva rasatura per uso interno
- Ideale per connessione tra strutture in legno e superfici da intonacare
- Caratterizzato da colla acrilica di nuova generazione ad alta tenuta e priva di solventi

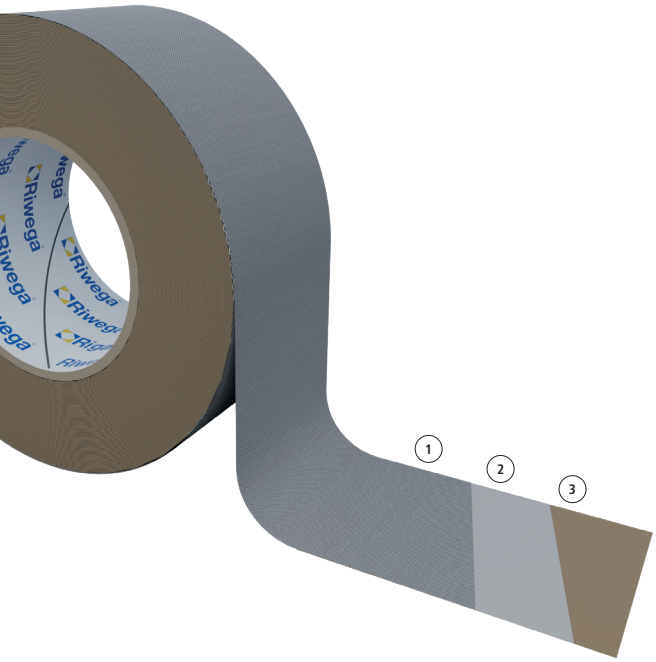

Composizione:

1. TNT in PP
2. Colla acrilica
3. Liner siliconico

Caratteristiche:

Classificazione:

Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Misure (mmxm)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
Tape Vlies	02045800	50x25	12	-

Scheda tecnica

Collante		**dispersione di poliacrilato**
Supporto del collante		**TNT in PP**
Rete di rinforzo		**NO**
Liner di protezione		**SI**
Presenza solventi ed emollienti		**NO**
Spessore	DIN EN 1942	**0,55 - 0,57 mm**
Valore Sd		**~8 m**
Resistenza allo strappo con elasticità	DIN EN 14410	**≥50 N/25 mm; 40 %**
Resistenza al distacco	DIN 4108-11	**conforme**
Resistenza alla condensa		**molto alta**
Resistenza all'invecchiamento		**molto alta**
Adesione iniziale (Tack)		**molto alta**
Temperatura di lavorazione		**+5°C / +30°C**
Resistenza alle temperature		**-30°C / +100°C**
Luogo di stoccaggio		**asciutto, al riparo dai raggi UV, +18°C / +25°C**
Tempo di stoccaggio		**max. 24 mesi**

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti