

# Tape 2 AC


11

R3

## PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

### La doble adhesión en una cinta

- Cinta acrílica de doble cara
- Específica para sellar los solapes de pantallas y membranas transpirables
- Caracterizada por un adhesivo acrílico de alta resistencia y libre de disolventes
- Fácil y rápida de instalar
- Se adhiere a todas las superficies

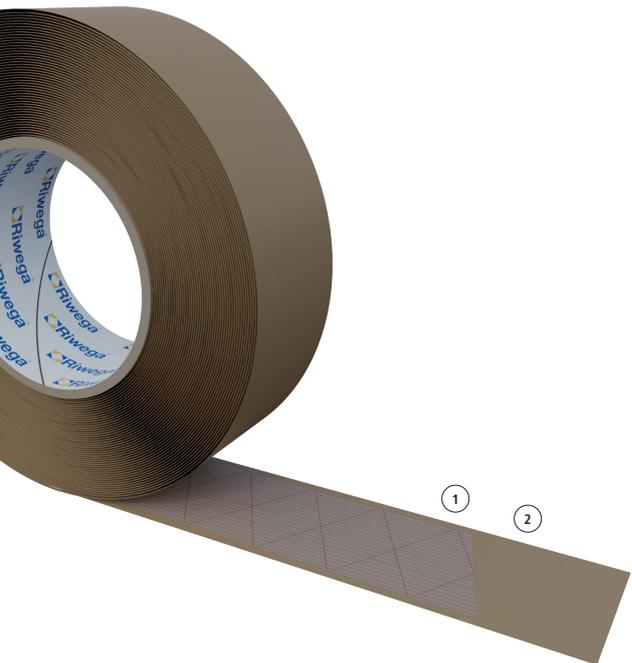

1

2

### Composición:

- 1 Pegamento acrílico con red de PET
- 2 Líner de silicona

### Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Medidas (mmxm)	Caja (uds)	Paleta (cajas)
Tape 2 AC 20	02040220	20x50	12	60
Tape 2 AC 50	02040250	50x50	5	60

### Características:



### Clasificación:



### Ficha técnica

Pegamento		dispersión de poliacrilato
Soporte del pegamento		-
Red de refuerzo		SÍ
Líner de protección		SÍ
Presencia disolventes y emolientes		NO
Espesor	DIN EN 1942	0,22 - 0,24 mm
Fuerza adhesiva	AFERA 5001	≥25 N/25 mm
Resistencia a la condensación		alta
Resistencia al envejecimiento		muy alta
Adhesión inicial (Tack)		alta
Emisiones	EMICODE®	EC1 <sup>PLUS</sup>
Temperatura de trabajo		+5°C / +30°C
Resistencia a las temperaturas		-30°C / +120°C
Lugar de almacenamiento		seco, protegido de los rayos UV, +18°C / +25°C
Tiempo de almacenamiento		máx. 24 meses

Riwega Srl se exonera di qualsiasi responsabilità per il uso inadeguato dei prodotti