

# Tape 2 AC


11

R3

## PUNTI DI FORZA IN BREVE:

### La doppia adesione in un solo nastro

- Nastro biadesivo acrilico
- Specifico per la sigillatura dei sormonti degli schermi e membrane traspiranti
- Caratterizzato da colla acrilica ad alta tenuta e priva di solventi
- Semplice e veloce da posare
- Aderisce su tutte le superfici edili

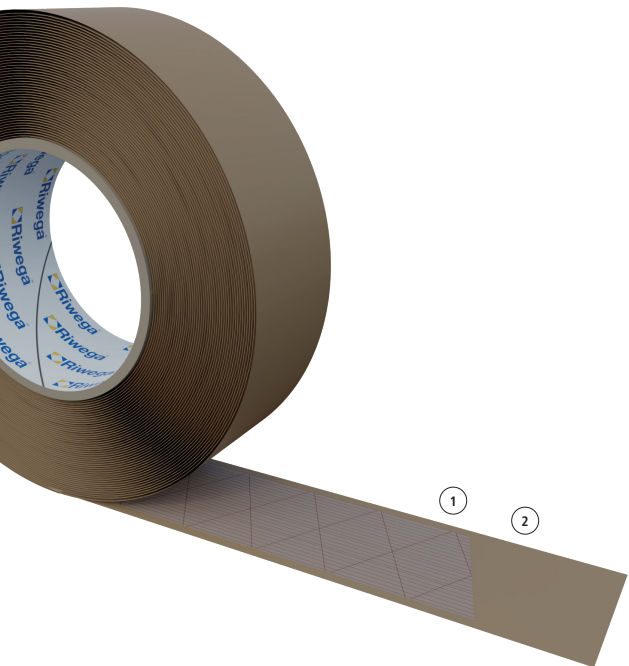

### Composizione:

- 1 Colla acrilica con retina in PET
- 2 Liner siliconico

### Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Misure (mmxm)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
Tape 2 AC 20	02040220	20x50	12	60
Tape 2 AC 50	02040250	50x50	5	60

### Caratteristiche:



### Classificazione:



### Scheda tecnica

Collante		<b>dispersione di poliacrilato</b>
Supporto del collante		-
Rete di rinforzo		<b>SI</b>
Liner di protezione		<b>SI</b>
Presenza solventi ed emollienti		<b>NO</b>
Spessore	DIN EN 1942	<b>0,22 - 0,24 mm</b>
Forza adesiva	AFERA 5001	<b>≥25 N/25 mm</b>
Resistenza alla condensa		<b>alta</b>
Resistenza all'invecchiamento		<b>molto alta</b>
Adesione iniziale (Tack)		<b>alta</b>
Emissioni	EMICODE®	<b>EC1<sup>PLUS</sup></b>
Temperatura di lavorazione		<b>+5°C / +30°C</b>
Resistenza alle temperature		<b>-30°C / +120°C</b>
Luogo di stoccaggio		<b>asciutto, al riparo dai raggi UV, +18°C / +25°C</b>
Tempo di stoccaggio		<b>max. 24 mesi</b>