

# Tape BOLD




## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Das Verstärkte und Doppelseitige

- Beidseitig klebendes Acrylklebeband
- Verstärkt durch internes Gittergewebe
- Geeignet zur Abdichtung von diffusionsoffenen Unterspannbahnen auf Strukturen aus Holz und Beton
- Acrylkleber mit hoher Haftkraft, lösemittelfrei, mit viskoelastischem und thixotropem Effekt

### Eigenschaften:

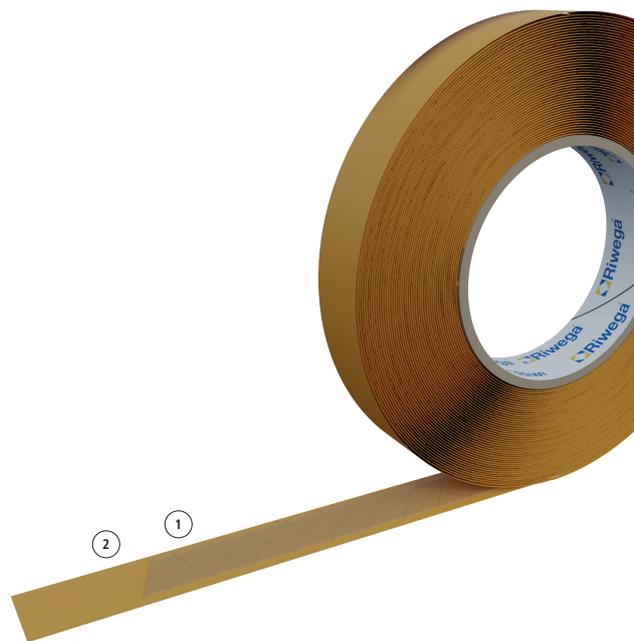

### Technisches Datenblatt

Klebstoff		Polyacrylat
Trägersystem		-
Verstärkungsgewebe		JA
Schutzliner		JA
Lösungsmittel und Weichmacher		NEIN
Dicke	DIN EN 1942	1,50 - 2,00 mm
Klebekraft	AFERA 5001	≥25 N/25 mm
Kondenswasserbeständigkeit		hoch
Alterungsbeständigkeit		hoch
Anfangshaftung (Tack)		hoch
Verarbeitungstemperatur		+5°C / +30°C
Temperaturbeständigkeit		-30°C / +80°C
Lagerhaltung		trocken, geschützt vor UV-Strahlen, +18°C / +25°C
Lagerzeit		max. 24 Monate

### Zusammensetzung:

- Acrylkleber mit Polyesternetz ①  
Silikon-Liner ②

### Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Maße (mmxm)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
Tape BOLD	02040210	10x12	10	80