


# Tape BOLD

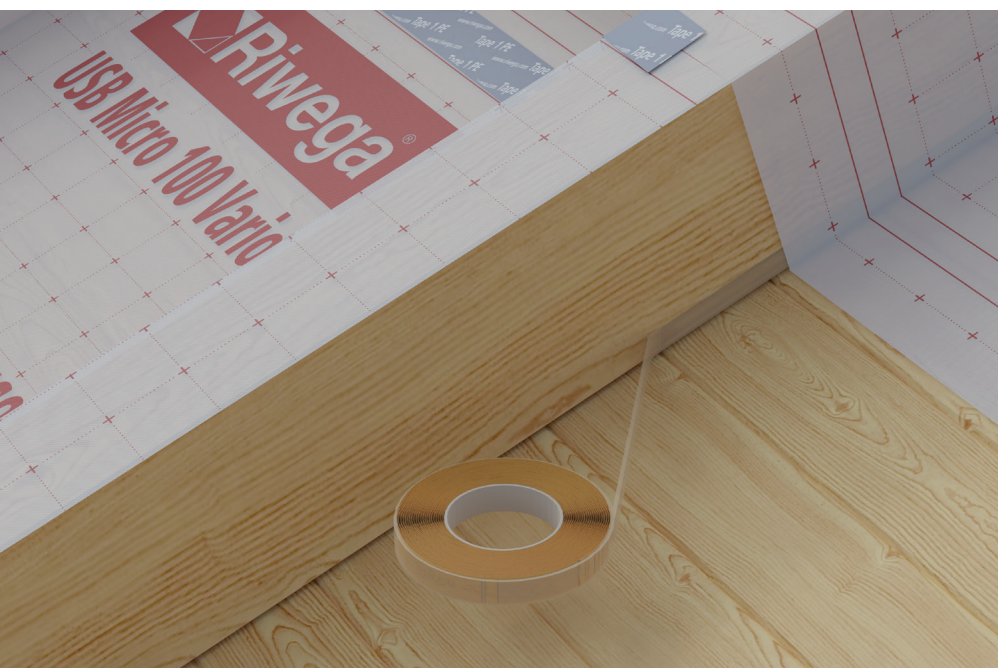


## PUNTI DI FORZA IN BREVE:

### La doppia adesione rinforzata

- Nastro biadesivo acrilico
- Massa di spessore maggiorato rinforzata da rete interna
- Ideale per l'incollaggio degli schermi e membrane traspiranti su strutture in legno e murarie
- Caratterizzato da colla acrilica ad alta tenuta e priva di solventi con effetto viscoelastico e tissotropico

### Caratteristiche:

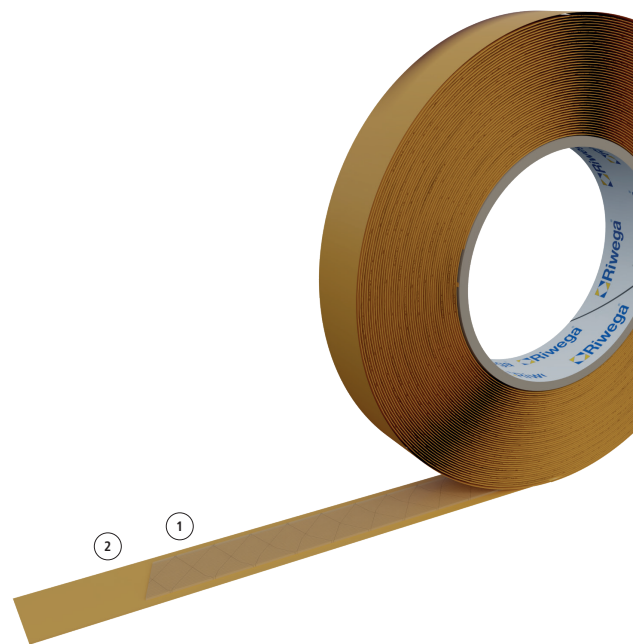

### Scheda tecnica

Collante		dispersione di poliacrilato
Supporto del collante		-
Rete di rinforzo		SI
Liner di protezione		SI
Presenza solventi ed emollienti		NO
Spessore	DIN EN 1942	1,50 - 2,00 mm
Forza adesiva	AFERA 5001	≥25 N/25 mm
Resistenza alla condensa		alta
Resistenza all'invecchiamento		alta
Adesione iniziale (Tack)		alta
Temperatura di lavorazione		+5°C / +30°C
Resistenza alle temperature		-30°C / +80°C
Luogo di stoccaggio		asciutto, al riparo dai raggi UV, +18°C / +25°C
Tempo di stoccaggio		max. 24 mesi

### Composizione:

Colla acrilica con retina in PET ①

Liner siliconico ②

### Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Misure (mmxm)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
Tape BOLD	02040210	10x12	10	80