

# Coll Flexi



## LES PLUS PRODUIT :

### Le plus flexible de la gamme


- Bande de butyle monoadhésive
- L'extrême flexibilité fait que la bande est facilement adaptable à toute situation de pose
- Garantit une étanchéité pour les tubes et éléments circulaires
- Double usage, intérieur et extérieur, grâce à la surface étanche

### Caractéristiques :



### Fiche technique

Adhésif		<b>butyl</b>
Support adhésif		<b>LDPE à haute flexibilité</b>
Doublure de protection		<b>OUI (prédécoupé)</b>
Présence solvants et émoullients		<b>NON</b>
Épaisseur		<b>1,5 mm</b>
Poids spécifique	DIN EN ISO 1183-1	<b>~1,4 g/cm<sup>3</sup></b>
Viscosité	DIN EN ISO 7390	<b>stable</b>
Dureté (Shore 00)	DIN EN ISO 868	<b>~40</b>
Résistance à la compression	DTU 39.4	<b>&gt;0,04 N/mm<sup>2</sup></b>
Allongement à la rupture (film)		<b>max. 300 %</b>
Teneur en matières solides	DIN EN ISO 10563	<b>&gt;99 %</b>
Résistance diffusion de vapeur d'eau μ	DIN EN ISO 12572	<b>min. 766000</b>
Émissions	EMICODE®	<b>très faibles</b>
Température de traitement		<b>+5°C / +30°C</b>
Résistance à la température		<b>-40°C / +90°C</b>
Classe de réaction au feu	DIN 4102	<b>B2</b>
	EN 13501-1	<b>E</b>
Stabilité UV		<b>3 mois*</b>
Lieu de stockage		<b>sec, à l'abri des rayons UV, ~20°C</b>
Durée de stockage		<b>max. 24 mois</b>

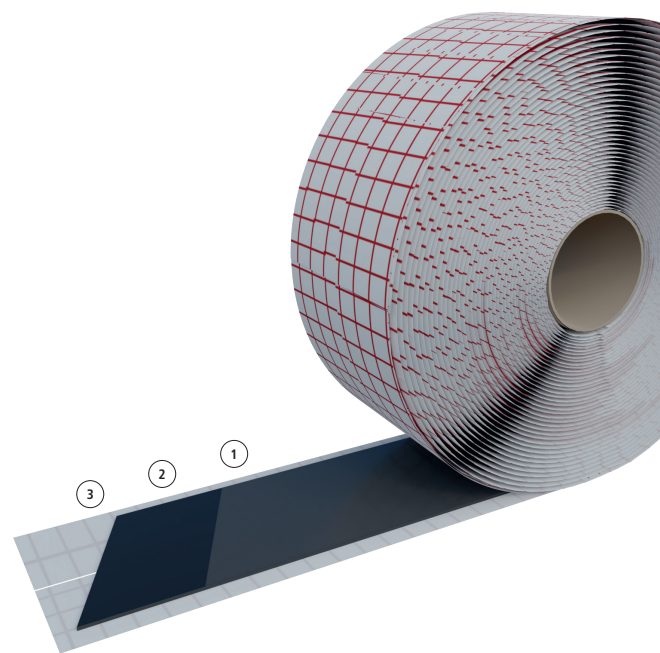

### Composition :

- Film de PET à haute flexibilité ①
- Colle butyle ②
- Film de protection prédécoupé ③

### Article et dimensions

Variante	Article	Mesure (mmxm)	Paq. (pcs)	Palette (paq.)
Coll Flexi	02044100	100x15	4	30

\*en référence au climat pour l'Europe centrale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit