

Coll Flexi



13

R3

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Il più flessibile della gamma


- Banda monoadesiva butilica
- L'estrema flessibilità lo rende facilmente adattabile a ogni situazione di posa
- Assicura una perfetta sigillatura anche in corrispondenza di elementi di sezione circolare
- Duplice utilizzo, interno ed esterno, grazie alla superficie resistente all'acqua

Caratteristiche:



Scheda tecnica

Collante		butile
Supporto del collante		LDPE a elevata flessibilità
Liner di protezione		SI (pretagliato)
Presenza solventi ed emollienti		NO
Spessore		1,5 mm
Peso specifico	DIN EN ISO 1183-1	~1,4 g/cm³
Viscosità	DIN EN ISO 7390	stabile
Durezza (Shore 00)	DIN EN ISO 868	~40
Resistenza alla compressione	DTU 39.4	>0,04 N/mm²
Allungamento a rottura (film)		max. 300 %
Contenuto solido	DIN EN ISO 10563	>99 %
Resistenza diffusione vapore acqueo μ	DIN EN ISO 12572	min. 766000
Emissioni	EMICODE®	molto ridotte
Temperatura di lavorazione		+5°C / +30°C
Resistenza alle temperature		-40°C / +90°C
Classe di reazione al fuoco	DIN 4102	B2
	EN 13501-1	E
Stabilità ai raggi UV		3 mesi*
Luogo di stoccaggio		asciutto, al riparo dai raggi UV, ~20°C
Tempo di stoccaggio		max. 24 mesi

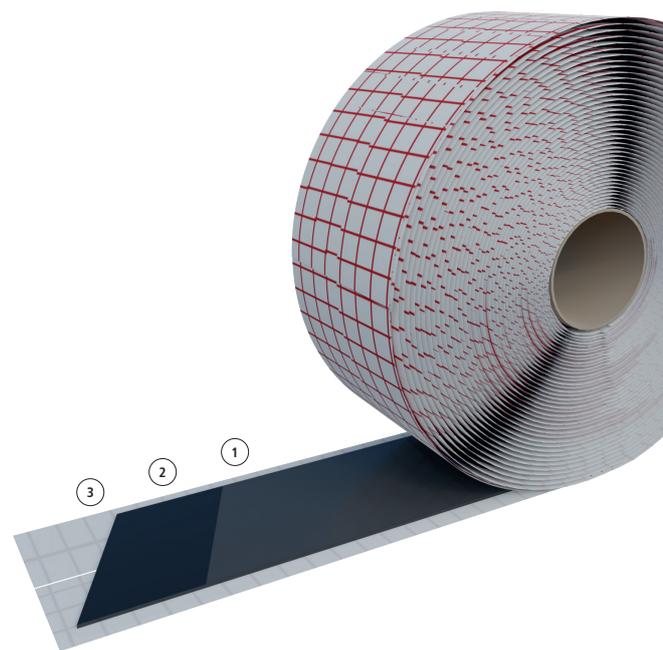

Composizione:

Film in PET ad altissima flessibilità ①

Colla butilica ②

Liner silicónico pretagliato ③

Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Misure (mmxm)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
Coll Flexi	02044100	100x15	4	30

*in riferimento al clima dell'Europa centrale

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti