

# Coll 150 X



14

R3

## PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

### El sellado de precisión

- Banda de butilo de una cara
- El liner precortado la hace ideal para cualquier sellado lineal y de esquinas
- Caracterizada por un pegamento de butilo de alta resistencia y libre de disolventes
- Doble uso, externo e interno, gracias a la superficie resistente al agua

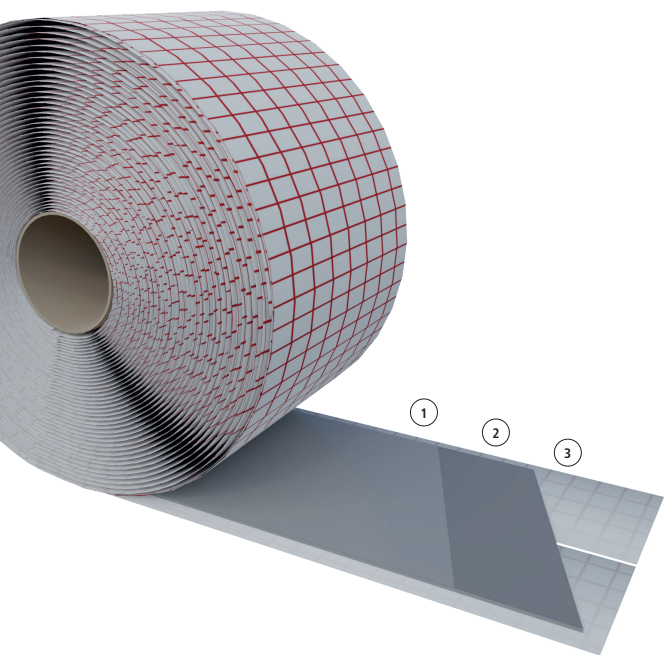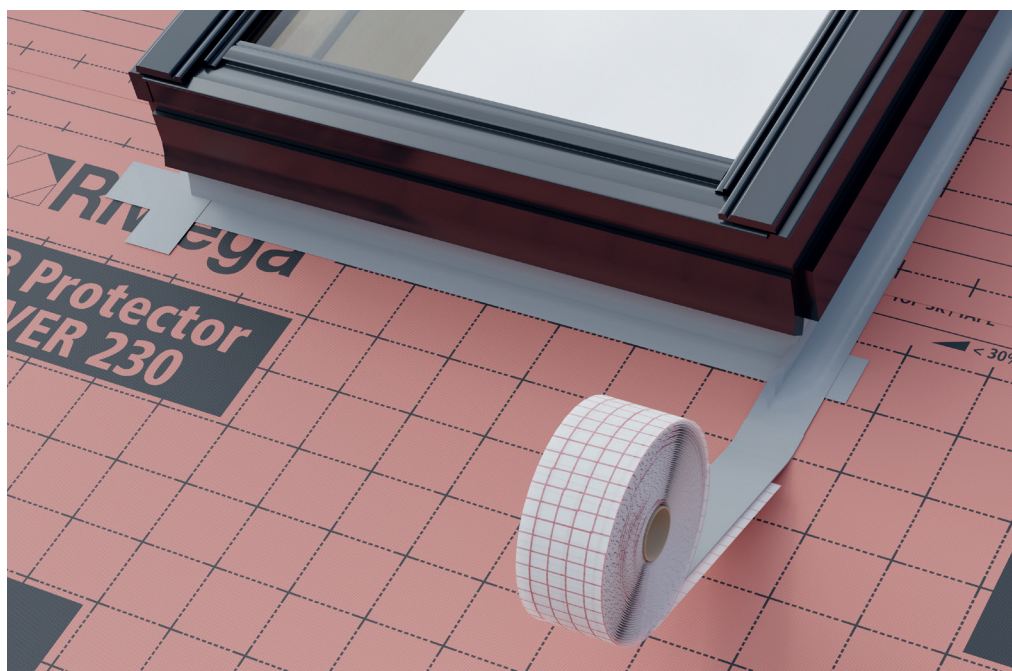

### Composición:

- 1 Film de PE
- 2 Pegamento de butilo
- 3 Líner de silicona precortado

### Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Medidas (mmxm)	Caja (uds)	Paleta (cajas)
Coll 150 X	02044151	150x15	2	30

### Características:



### Ficha técnica

Pegamento		<b>butilo</b>
Soporte del pegamento		<b>LDPE</b>
Líner de protección		<b>Sí (precortado)</b>
Espesor		<b>2,0 mm</b>
Peso específico	DIN EN ISO 1183-1	<b>~1,4 g/cm<sup>3</sup></b>
Viscosidad	DIN EN ISO 7390	<b>estable</b>
Dureza (Shore 00)	DIN EN ISO 868	<b>~40</b>
Resistencia a la compresión	DTU 39.4	<b>&gt;0,04 N/mm<sup>2</sup></b>
Contenido sólido	DIN EN ISO 10563	<b>&gt;99 %</b>
Emisiones	EMICODE®	<b>muy reducidas</b>
Temperatura de trabajo		<b>+5°C / +30°C</b>
Resistencia a las temperaturas		<b>-40°C / +100°C</b>
Clase de reacción al fuego	DIN 4102	<b>B2</b>
Estabilidad a los rayos UV		<b>3 meses*</b>
Lugar de almacenamiento		<b>seco, protegido de los rayos UV, ~20°C</b>
Tiempo de almacenamiento		<b>máx. 12 meses</b>

\*en referencia al clima de Europa central

Riwega Srl se exime de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos