Coll 150 X

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

La sigillatura di precisione

- Banda monoadesiva butilica
- Il liner pretagliato lo rende ideale per ogni sigillatura lineare e ad angolo
- Caratterizzato da colla butilica ad alta tenuta e priva di solventi adatta a ogni superficie di posa
- Duplice utilizzo, interno ed esterno, grazie alla superficie resistente all'acqua

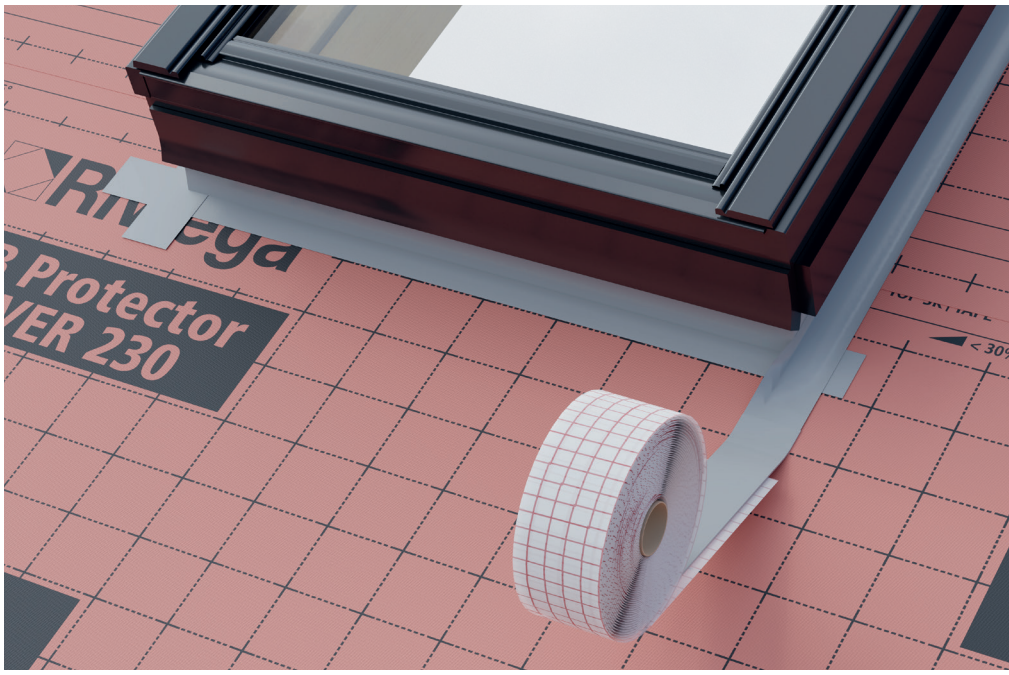

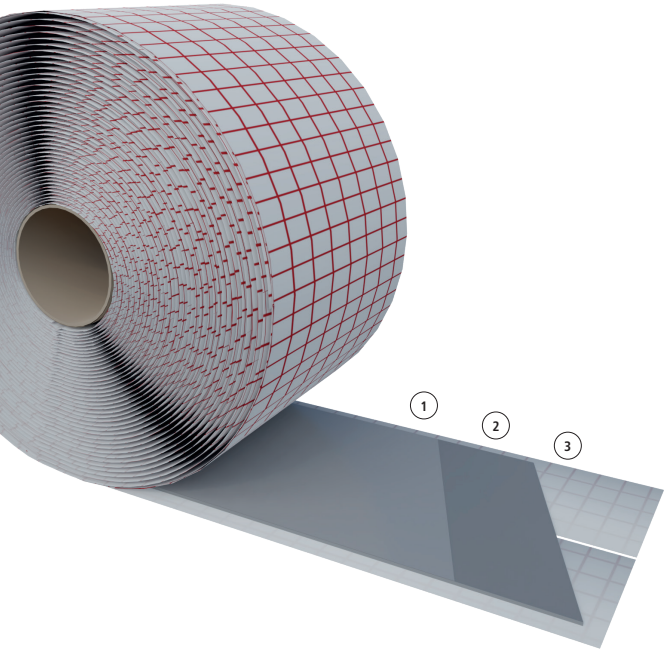

Composizione:

1. Film in PE
2. Colla butilica
3. Liner siliconico pretagliato

Caratteristiche:

Scheda tecnica

Collante		**butile**
Supporto del collante		**LDPE**
Liner di protezione		**SI (pretagliato)**
Spessore		**2,0 mm**
Peso specifico	DIN EN ISO 1183-1	**~1,4 g/cm³**
Viscosità	DIN EN ISO 7390	**stabile**
Durezza (Shore 00)	DIN EN ISO 868	**~40**
Resistenza alla compressione	DTU 39.4	**>0,04 N/mm²**
Contenuto solido	DIN EN ISO 10563	**>99 %**
Emissioni	EMICODE®	**molto ridotte**
Temperatura di lavorazione		**+5°C / +30°C**
Resistenza alle temperature		**-40°C / +100°C**
Classe di reazione al fuoco	DIN 4102	**B2**
Stabilità ai raggi UV		**3 mesi***
Luogo di stoccaggio		**asciutto, al riparo dai raggi UV, ~20°C**
Tempo di stoccaggio		**max. 12 mesi**

Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Misure (mmxm)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
Coll 150 X	02044151	150x15	2	30

*in riferimento al clima dell'Europa centrale
Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti