Coll 50 - 80 - 150

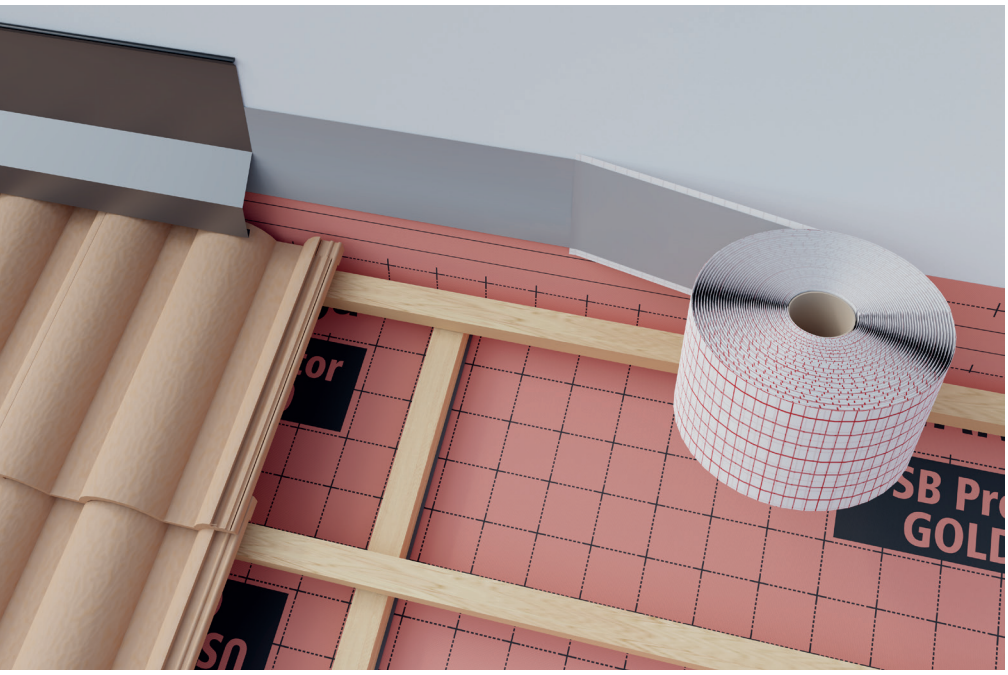

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Ideal für lineare Abdichtungen

- Einseitig klebendes Butylklebeband
- Vielseitiges Anwendungsgebiet durch verschiedene Abmessungen
- Butylklebeband mit einer flexiblen Verstärkung aus Polyethylen, lösemittelfrei
- Im Innen- und Außenbereich anwendbar, wasserabweisende Oberfläche

Eigenschaften:

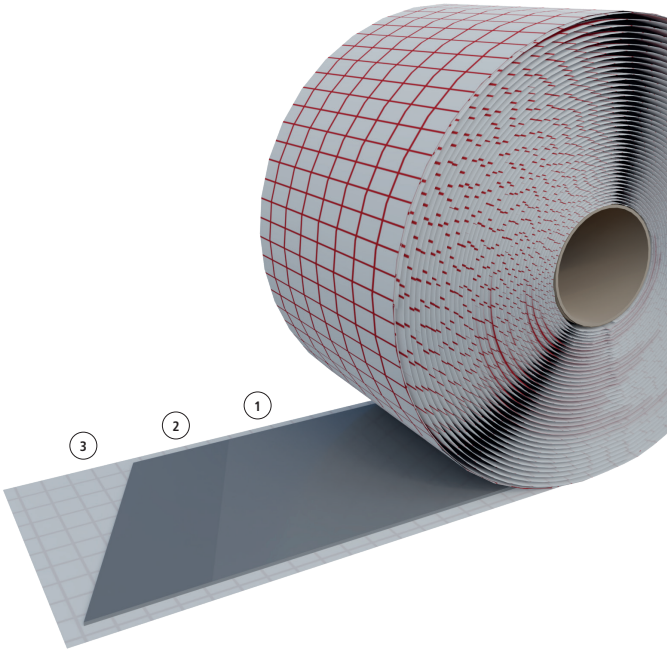

Zusammensetzung:

PE-Folie (1)

Butylkleber (2)

Silikon-Liner (3)

Technisches Datenblatt

Klebstoff		**Butyl**
Trägersystem		**LDPE**
Schutzliner		**JA**
Dicke Coll 50 / Coll 150		**1,0 mm**
Dicke Coll 80		**2,0 mm**
Dichte	DIN EN ISO 1183-1	**~1,4 g/cm³**
Viskosität	DIN EN ISO 7390	**stabil**
Härte (Shore 00)	DIN EN ISO 868	**~40**
Kompressionswiderstand	DTU 39.4	**>0,04 N/mm²**
Feststoffanteil	DIN EN ISO 10563	**>99 %**
Emissionen	EMICODE®	**sehr emissionsarm**
Verarbeitungstemperatur		**+5°C / +30°C**
Temperaturbeständigkeit		**-40°C / +100°C**
Brandverhalten	DIN 4102	**B2**
UV-Beständigkeit		**3 Monate***
Lagerhaltung		**trocken, geschützt vor UV-Strahlen, ~20°C**
Lagerzeit		**max. 12 Monate**

Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Maße (mmxm)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
Coll 50	02044050	50x15	12	30
Coll 80	02044080	80x15	4	30
Coll 150	02044150	150x15	4	30

*bezugnehmend auf das zentraleuropäische Klima
Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird