


Coll 50 - 80 - 150

15

R3

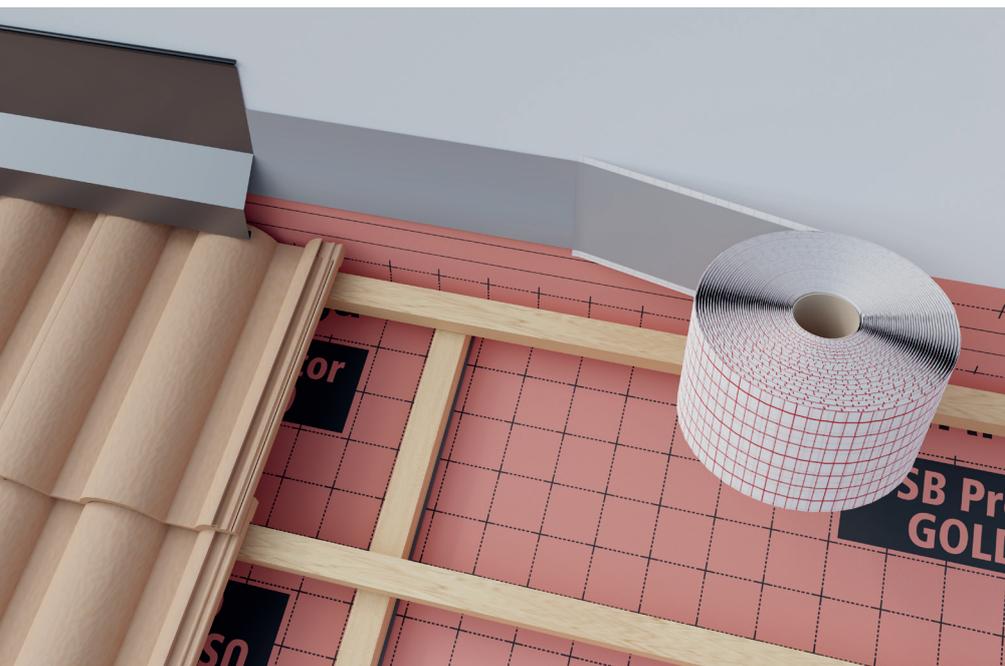

LES PLUS PRODUIT :

Le semi-flexible pour chaque étanchéité linéaire


- Bande de butyle monoadhésive
- Convient pour plusieurs domaines grâce à la variété des mesures et épaisseurs
- Avec de la colle butyle et sans solvant adaptée à toute surface de pose
- Double usage, intérieur et extérieur grâce à la surface étanche

Caractéristiques :



Fiche technique

Adhésif		butyl
Support adhésif		LDPE
Doublure de protection		OUI
Épaisseur Coll 50 / Coll 150		1,0 mm
Épaisseur Coll 80		2,0 mm
Poids spécifique	DIN EN ISO 1183-1	~1,4 g/cm³
Viscosité	DIN EN ISO 7390	stable
Dureté (Shore 00)	DIN EN ISO 868	~40
Résistance à la compression	DTU 39.4	>0,04 N/mm²
Teneur en matières solides	DIN EN ISO 10563	>99 %
Émissions	EMICODE®	très faibles
Température de traitement		+5°C / +30°C
Résistance à la température		-40°C / +100°C
Classe de réaction au feu	DIN 4102	B2
Stabilité UV		3 mois*
Lieu de stockage		sec, à l'abri des rayons UV, ~20°C
Durée de stockage		max. 12 mois

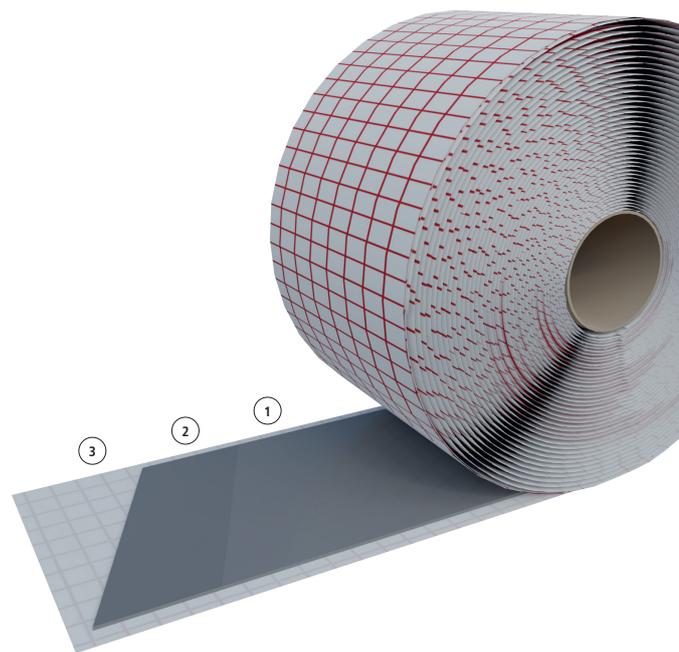

Composition :

- Film en PE (1)
- Colle butyle (2)
- Film de protection (3)

Article et dimensions

Variante	Article	Mesure (mmxm)	Paq. (pcs)	Palette (paq.)
Coll 50	02044050	50x15	12	30
Coll 80	02044080	80x15	4	30
Coll 150	02044150	150x15	4	30

*en référence au climat pour l'Europe centrale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit