


# Coll 50 - 80 - 150

15

R3

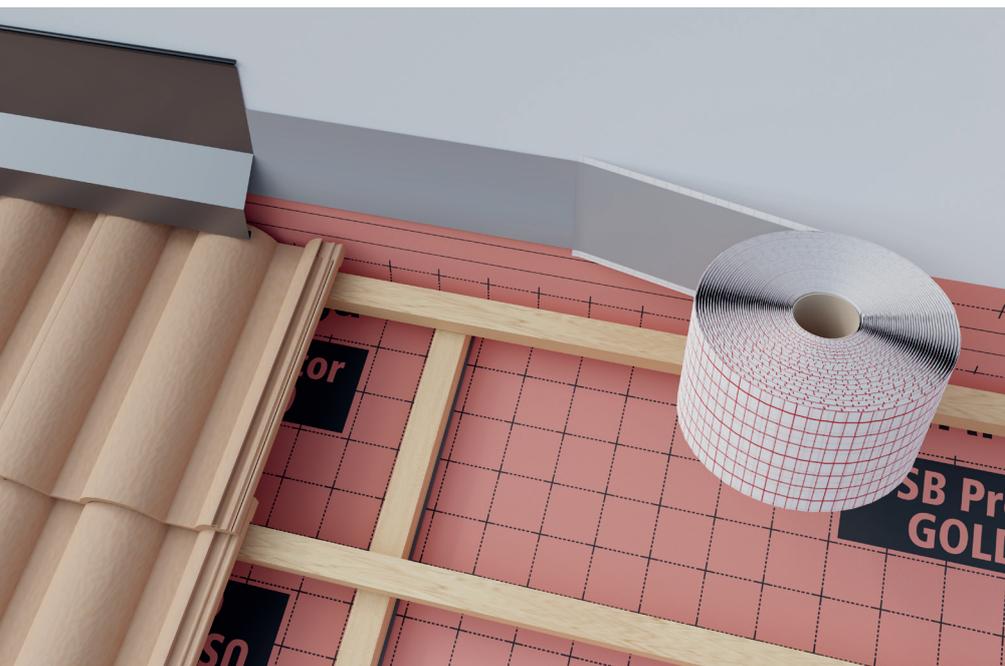

## PUNTI DI FORZA IN BREVE:


### Il semi flessibile per ogni sigillatura lineare

- Banda monoadesiva butilica
- Adatta a molteplici campi di utilizzo grazie alla varietà di misure e spessori
- Caratterizzato da colla butilica ad alta tenuta e priva di solventi adatta a ogni superficie di posa
- Duplice utilizzo, interno ed esterno, grazie alla superficie resistente all'acqua

## Caratteristiche:



Scheda tecnica		
Collante		<b>butile</b>
Supporto del collante		<b>LDPE</b>
Liner di protezione		<b>SI</b>
Spessore Coll 50 / Coll 150		<b>1,0 mm</b>
Spessore Coll 80		<b>2,0 mm</b>
Peso specifico	DIN EN ISO 1183-1	<b>~1,4 g/cm<sup>3</sup></b>
Viscosità	DIN EN ISO 7390	<b>stabile</b>
Durezza (Shore 00)	DIN EN ISO 868	<b>~40</b>
Resistenza alla compressione	DTU 39.4	<b>&gt;0,04 N/mm<sup>2</sup></b>
Contenuto solido	DIN EN ISO 10563	<b>&gt;99 %</b>
Emissioni	EMICODE®	<b>molto ridotte</b>
Temperatura di lavorazione		<b>+5°C / +30°C</b>
Resistenza alle temperature		<b>-40°C / +100°C</b>
Classe di reazione al fuoco	DIN 4102	<b>B2</b>
Stabilità ai raggi UV		<b>3 mesi*</b>
Luogo di stoccaggio		<b>asciutto, al riparo dai raggi UV, ~20°C</b>
Tempo di stoccaggio		<b>max. 12 mesi</b>

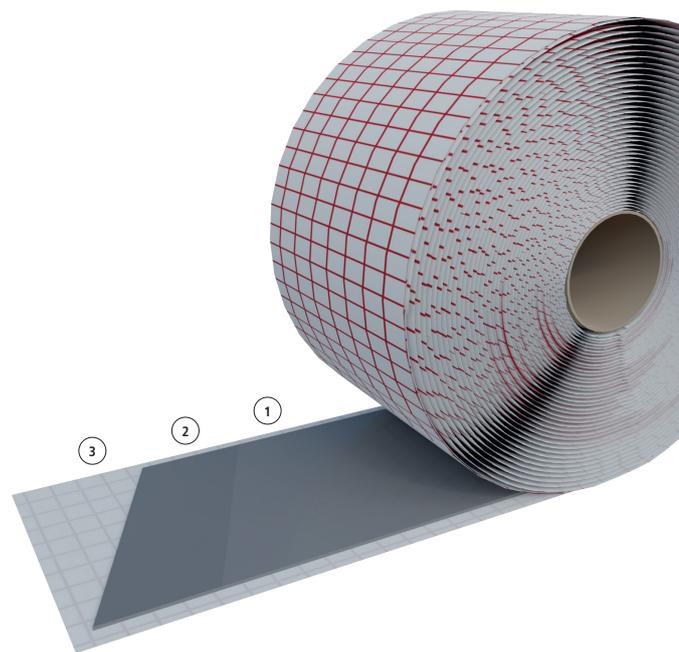

## Composizione:

- Film in PE ①
- Colla butilica ②
- Liner silconico ③

## Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Misure (mmxm)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
Coll 50	02044050	50x15	12	30
Coll 80	02044080	80x15	4	30
Coll 150	02044150	150x15	4	30

\*in riferimento al clima dell'Europa centrale

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti