Coll ALU

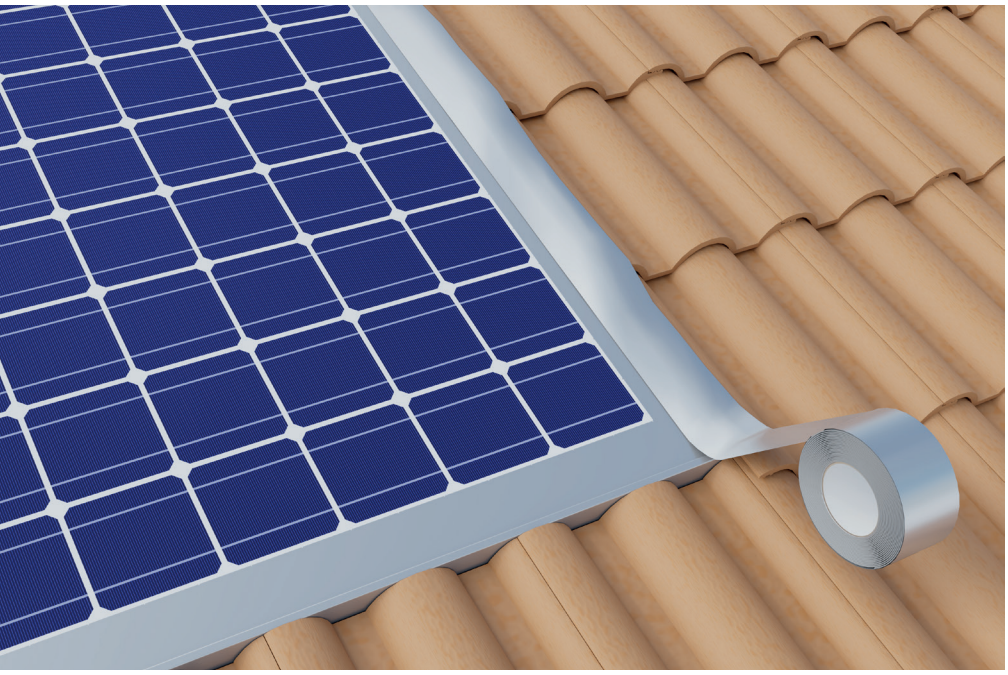

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Scheut keine UV-Strahlen

- Einseitig klebendes Butylklebeband
- Ideal für Reparaturen bei Dachrinnen
- Ideal für die Abdichtung bei PV-Anlagen
- Besonders beständig vor Witterung und Alterung

Eigenschaften:

Klassifizierung:

CE
EN 13956

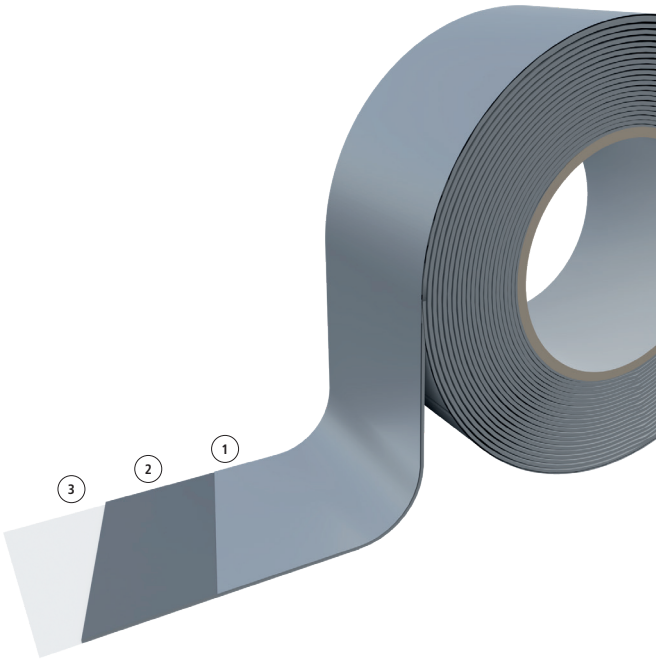

Zusammensetzung:

Aluminium-Folie (1)

Butylkleber (2)

Silikon-Liner (3)

Technisches Datenblatt

Klebstoff		**Butyl**
Trägersystem		**Schicht aus Alu**
Schutzliner		**JA**
Lösungsmittel und Weichmacher		**NEIN**
Dicke		**0,6 mm**
Reißfestigkeit MD/CD**	EN 12311-1	**180 / 190 N/50mm**
Reißdehnung MD/CD**	EN 12311-1	**15 / 20 %**
Probe tack	ASTM D 2979	**8.0 N**
180° Peel Adhesion	ASTM D 1000	**20 N/cm**
Feststoffanteil	DIN EN ISO 10563	**100 %**
Vertikales Kriechen	ISO 7390	**0 mm**
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	EN 1931	**1530000**
Verarbeitungstemperatur		**+0°C / +40°C**
Temperaturbeständigkeit		**-30°C / +90°C**
UV-Beständigkeit		**hoch***
Lagerhaltung		**trocken, geschützt vor UV-Strahlen, ~20°C**
Lagerzeit		**max. 12 Monate**

*bezugnehmend auf das zentraleuropäische Klima
**MD = längs CD = quer
Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird

Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Maße (mmxm)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
Coll Alu 75	02044073	75x10	8	60
Coll Alu 150	02044074	150x10	4	60