Coll ALU

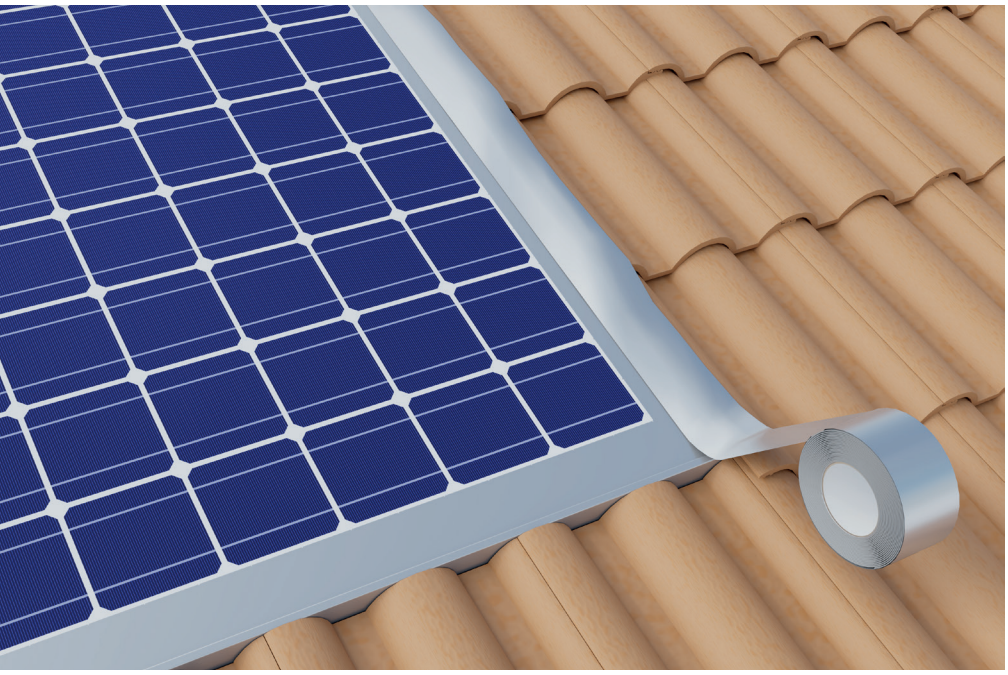

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Il raccordo che non teme i raggi UV

- Nastro monoadesivo butilico
- Ideale per una riparazione invisibile di eventuali rotture sulle lattonerie
- Perfetto per la sigillatura dei pannelli solari e fotovoltaici
- Particolarmente resistente agli agenti atmosferici e all'invecchiamento

Caratteristiche:

Classificazione:

CE
EN 13956

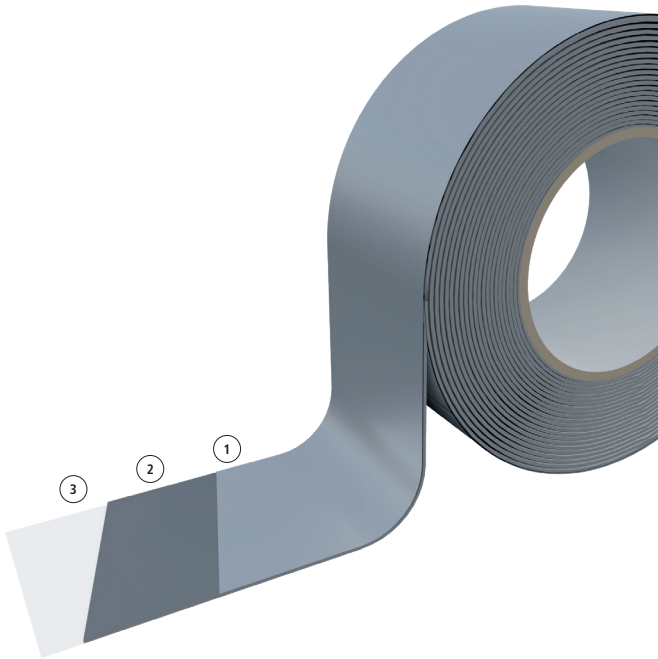

Composizione:

Film in alluminio (1)

Colla butilica (2)

Liner siliconico (3)

Scheda tecnica

Collante		**butile**
Supporto del collante		**film in alu**
Liner di protezione		**SI**
Presenza solventi ed emollienti		**NO**
Spessore		**0,6 mm**
Resistenza a trazione MD/CD**	EN 12311-1	**180 / 190 N/50mm**
Allungamento a rottura MD/CD**	EN 12311-1	**15 / 20 %**
Probe tack	ASTM D 2979	**8.0 N**
180° Peel Adhesion	ASTM D 1000	**20 N/cm**
Contenuto solido	DIN EN ISO 10563	**100 %**
Scorrimento verticale	ISO 7390	**0 mm**
Resistenza diffusione vapore acqueo μ	EN 1931	**1530000**
Temperatura di lavorazione		**+0°C / +40°C**
Resistenza alle temperature		**-30°C / +90°C**
Stabilità ai raggi UV		**alta***
Luogo di stoccaggio		**asciutto, al riparo dai raggi UV, ~20°C**
Tempo di stoccaggio		**max. 12 mesi**

*in riferimento al clima dell'Europa centrale
**MD = longitudinale CD = trasversale
Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti

Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Misure (mmxm)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
Coll ALU 75	02044073	75x10	8	60
Coll ALU 150	02044074	150x10	4	60