

# Tape 2 BU



18

R3

## PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

### La más fuerte en adherencia

- Cinta de butilo de doble cara
- Ideal para pegar pantallas y membranas transpirables en cualquier superficie
- Garantiza la adhesión incluso en caso de movimientos del material de soporte
- Caracterizada por un pegamento de butilo de muy alta adhesión y sin disolventes

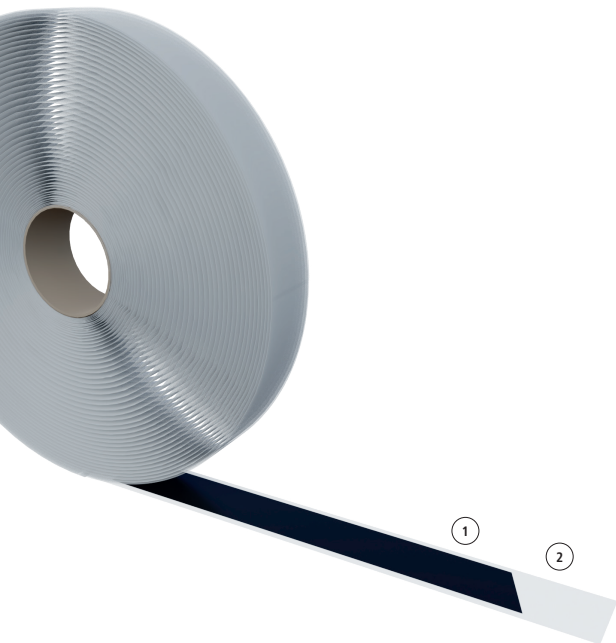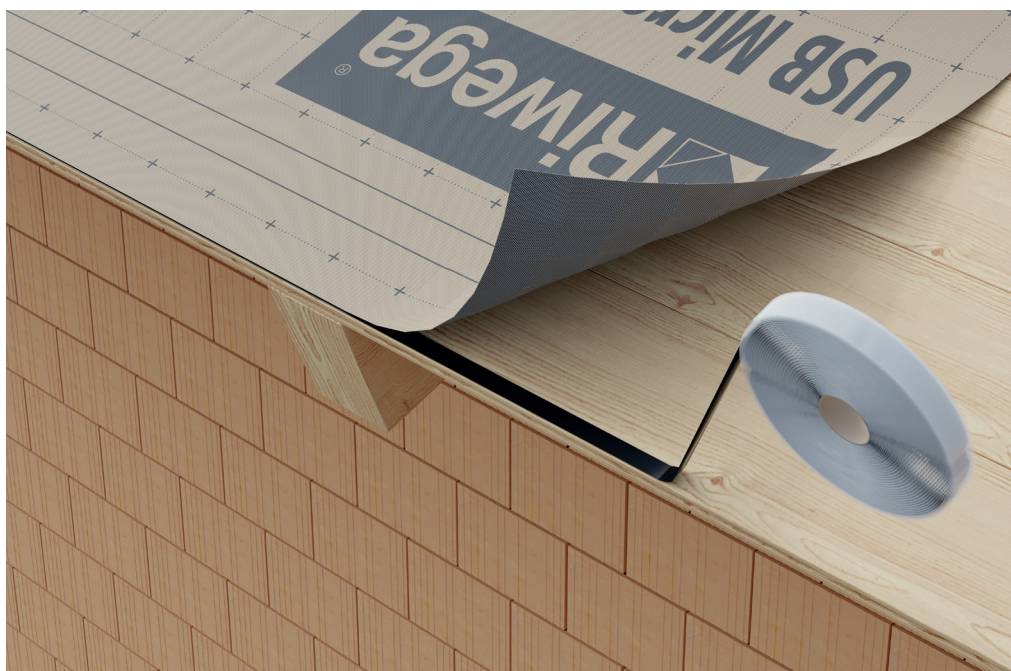

### Composición:

- 1 Butilo
- 2 Líner de silicona

### Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Medidas (mmxm)	Caja (uds)	Paleta (cajas)
Tape 2 BU	02040315	20x25	14	30

### Características:



### Ficha técnica

Pegamento		<b>butilo</b>
Soporte del pegamento		-
Líner de protección		<b>SÍ</b>
Espesor		<b>1,5 mm</b>
Peso específico	DIN EN ISO 1183-1	<b>~1,3 g/cm<sup>3</sup></b>
Viscosidad (con espesor <2 mm)	DIN EN ISO 7390	<b>estable hasta +100°C</b>
Dureza (Shore 00)	DIN EN ISO 868	<b>~30</b>
Resistencia a la compresión	DTU 39.4	<b>&gt;0,03 N/mm<sup>2</sup></b>
Contenido sólido	DIN EN ISO 10563	<b>&gt;99 %</b>
Emisiones	EMICODE®	<b>muy reducidas</b>
Temperatura de trabajo		<b>+5°C / +30°C</b>
Temperatura de ejercicio		<b>-40°C / +100°C</b>
Clase de reacción al fuego	DIN 4102	<b>B2</b>
Lugar de almacenamiento		<b>seco, protegido de los rayos UV, ~20°C</b>
Tiempo de almacenamiento		<b>máx. 12 meses</b>