

# Tape 2 BU



18

R3

## LES PLUS PRODUIT :

### Le plus fort en adhésion

- Ruban adhésif butyl double face
- Idéal pour le collage des membranes sur toute surface de pose
- Garantit la tenue de l'adhésif même en cas de mouvement du support (bois, béton)
- Avec de la colle butyle exempte de solvants

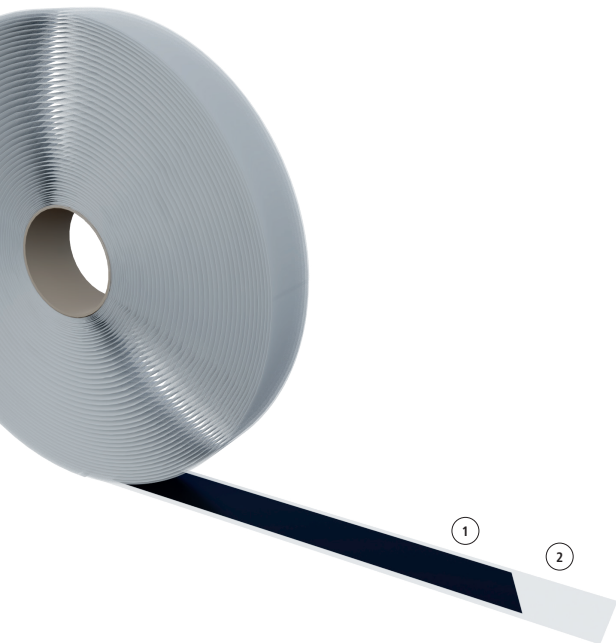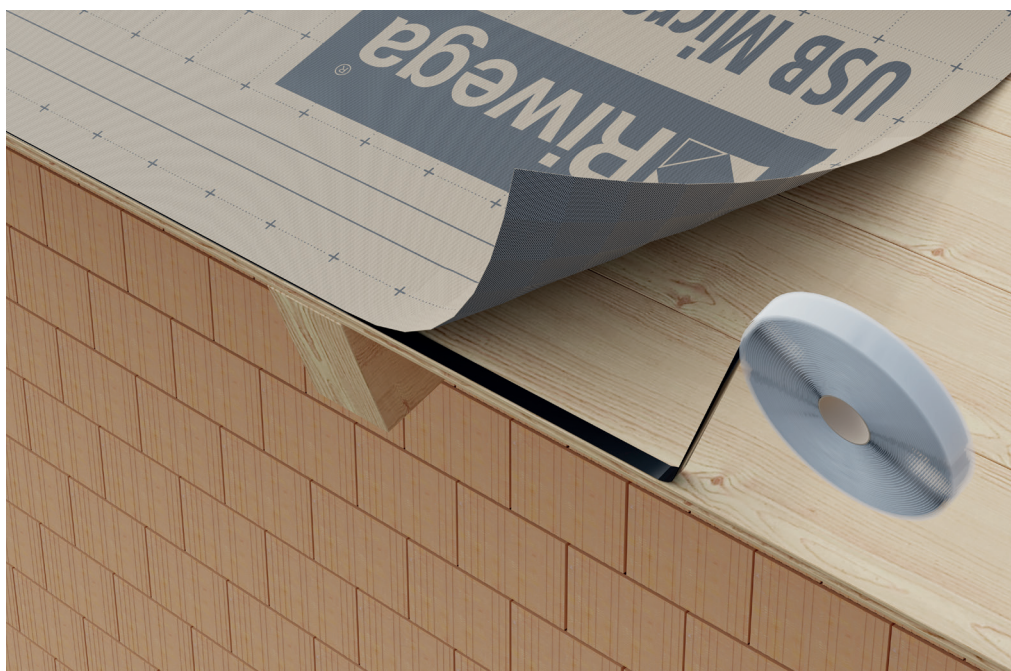

### Composition :

- ① Butyle
- ② Film de protection

### Article et dimensions

Variante	Article	Mesure (mmxm)	Paq. (pcs)	Palette (paq.)
Tape 2 BU	02040315	20x25	14	30

### Caractéristiques :



### Fiche technique

Adhésif		<b>butyl</b>
Support adhésif		-
Doublure de protection		<b>OUI</b>
Épaisseur		<b>1,5 mm</b>
Poids spécifique	DIN EN ISO 1183-1	<b>~1,3 g/cm<sup>3</sup></b>
Viscosité (avec une épaisseur <2 mm)	DIN EN ISO 7390	<b>stable jusqu'à +100°C</b>
Dureté (Shore 00)	DIN EN ISO 868	<b>~30</b>
Résistance à la compression	DTU 39.4	<b>&gt;0,03 N/mm<sup>2</sup></b>
Teneur en matières solides	DIN EN ISO 10563	<b>&gt;99 %</b>
Émissions	EMICODE®	<b>très faibles</b>
Température de traitement		<b>+5°C / +30°C</b>
Température de fonctionnement		<b>-40°C / +100°C</b>
Classe de réaction au feu	DIN 4102	<b>B2</b>
Lieu de stockage		<b>sec, à l'abri des rayons UV, ~20°C</b>
Durée de stockage		<b>max. 12 mois</b>