Tape 2 BU

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Il più forte in adesione

- Nastro biadesivo butilico
- Ideale per l'incollaggio degli schermi e membrane traspiranti su qualsiasi superficie di posa
- Garantisce la tenuta adesiva anche in caso di movimenti del materiale di supporto
- Caratterizzato da colla butilica ad altissima tenuta e priva di solventi

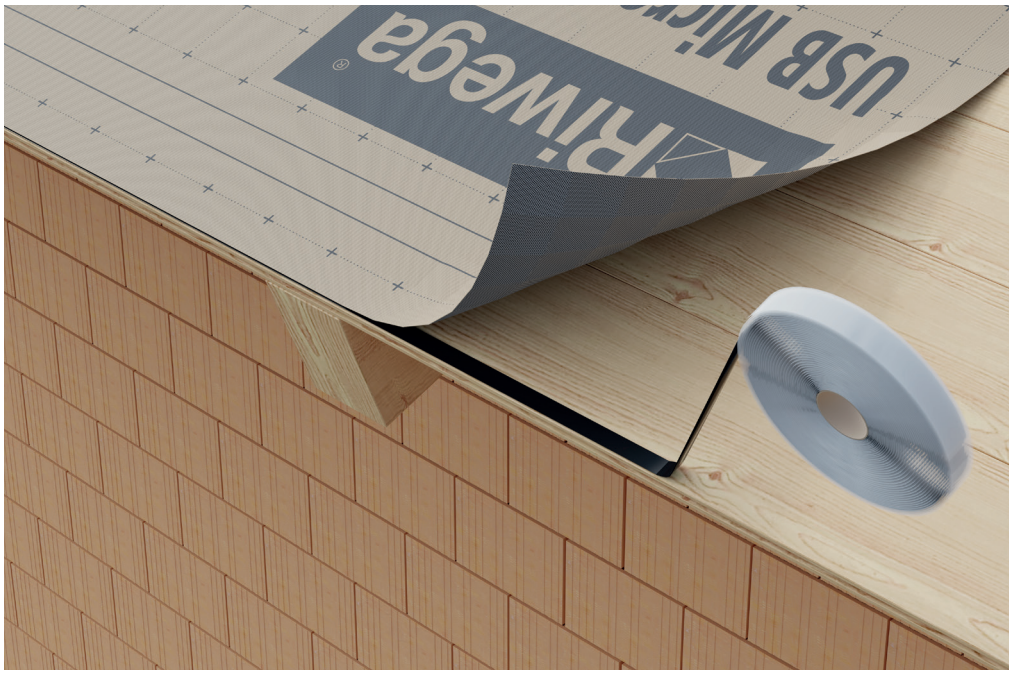

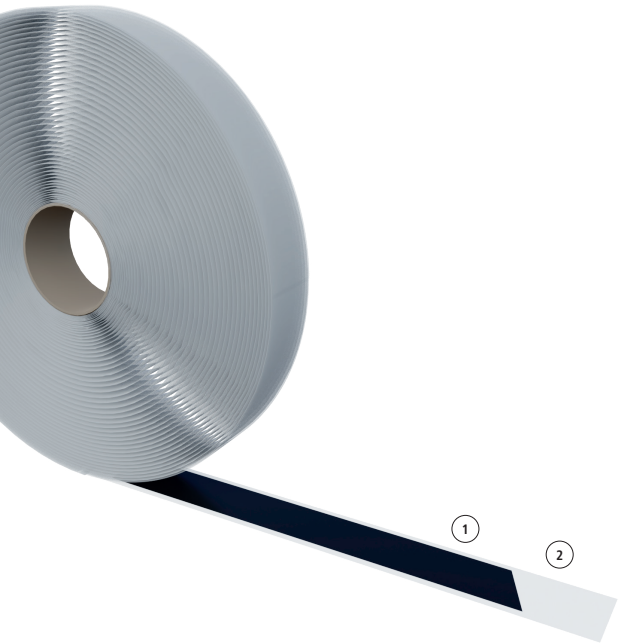

Caratteristiche:

Composizione:

1. Butile
2. Liner siliconico

Scheda tecnica

Collante		**butile**
Supporto del collante		**-**
Liner di protezione		**SI**
Spessore		**1,5 mm**
Peso specifico	DIN EN ISO 1183-1	**~1,3 g/cm³**
Viscosità (con spessore <2 mm)	DIN EN ISO 7390	**stabile fino a +100°C**
Durezza (Shore 00)	DIN EN ISO 868	**~30**
Resistenza alla compressione	DTU 39.4	**>0,03 N/mm²**
Contenuto solido	DIN EN ISO 10563	**>99 %**
Emissioni	EMICODE®	**molto ridotte**
Temperatura di lavorazione		**+5°C / +30°C**
Temperatura di esercizio		**-40°C / +100°C**
Classe di reazione al fuoco	DIN 4102	**B2**
Luogo di stoccaggio		**asciutto, al riparo dai raggi UV, ~20°C**
Tempo di stoccaggio		**max. 12 mesi**

Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Misure (mmxm)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
Tape 2 BU	02040315	20x25	14	30

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti