



FDB INT VSK Plus

23
R3

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Verstärktes Klebeband für den Innenbereich mit voller Klebefläche

- Dampfbremsen-Klebeband
- Innenanwendung, ideal zur Regulierung des Dampfdurchgangs
- Dichtet die Fenster- und Türfuge luftdicht ab
- Erhöhtes Flächengewicht für eine hohe mechanische Festigkeit
- Verputzbar

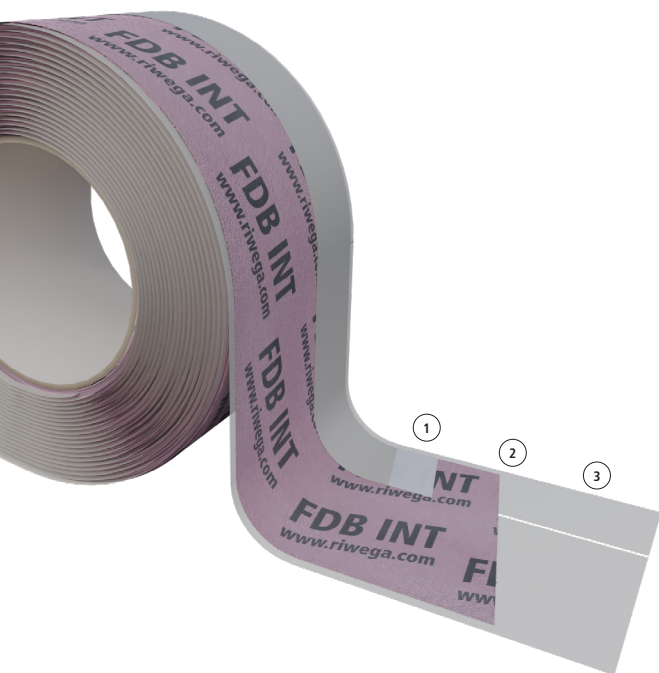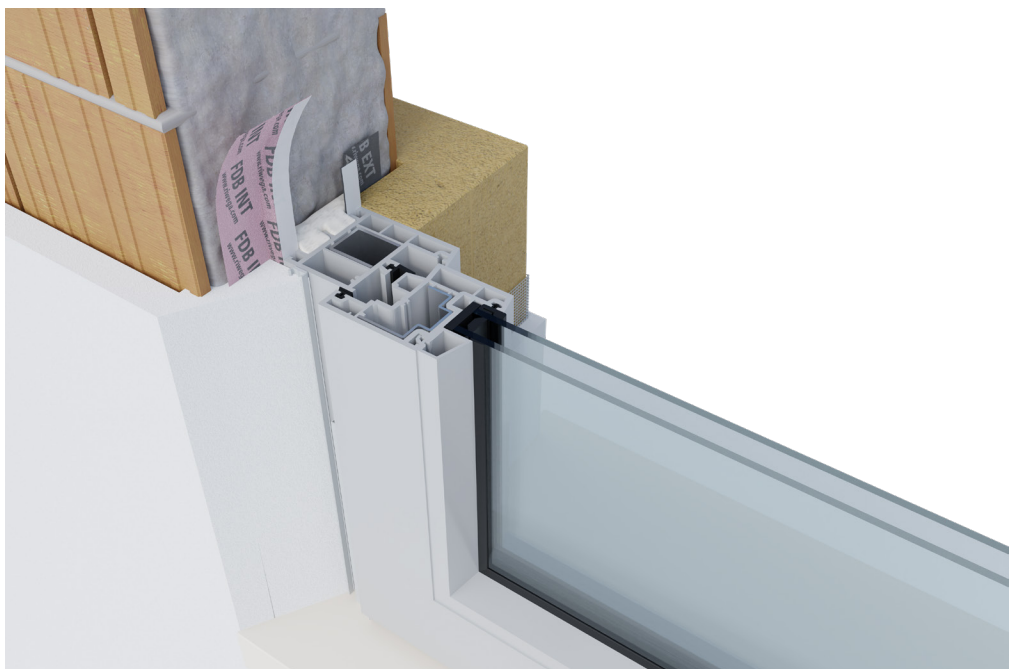

Zusammensetzung:

- ① Acrykleber mit Silikon-Liner
- ② PP.PE mehrschichtiges Vlies
- ③ Acrykleber mit vorgeschrittenem Liner

Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Maße (mmx)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
85	02046208	85 (25+60) x25	4	72
100	02046210	100 (25+75) x25	4	72

Eigenschaften:



Technisches Datenblatt

Technisches Datenblatt		Acrylbasis mit Fingerlift
Klebstoff		PP.PE
Trägersystem		PP.PE
Dicke	DIN 53855	0,49 mm
Sd-Wert	EN ISO 12572	40 m
Luftdichtheit	EN 1026	$a_n \leq 0,1$
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	300 / 55 N/50mm
Reißdehnung MD/CD*	EN 12311-1	25 / 135 %
Feuerwiderstandsklasse	EN 13501-1	E
Verarbeitungstemperatur		+5°C / +40°C
Temperaturbeständigkeit		-40°C / +80°C
UV-Beständigkeit		nicht UV-Strahlen aussetzen
Lagerhaltung		trocken, vor UV-Strahlen geschützt
Lagerzeit		max. 12 Monate

*MD = längs CD = quer

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird