

FDB INT VSK Plus



23

R3

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

La cinta reforzada para interiores con superficie adhesiva total

- Cinta adhesiva freno de vapor
- Uso interno, ideal para regular el paso del vapor
- Impermeabiliza al aire la junta de instalación
- Aumento de gramaje para una alta resistencia mecánica
- Superficie diseñada para puntos que requieren posteriormente ser enlucidos

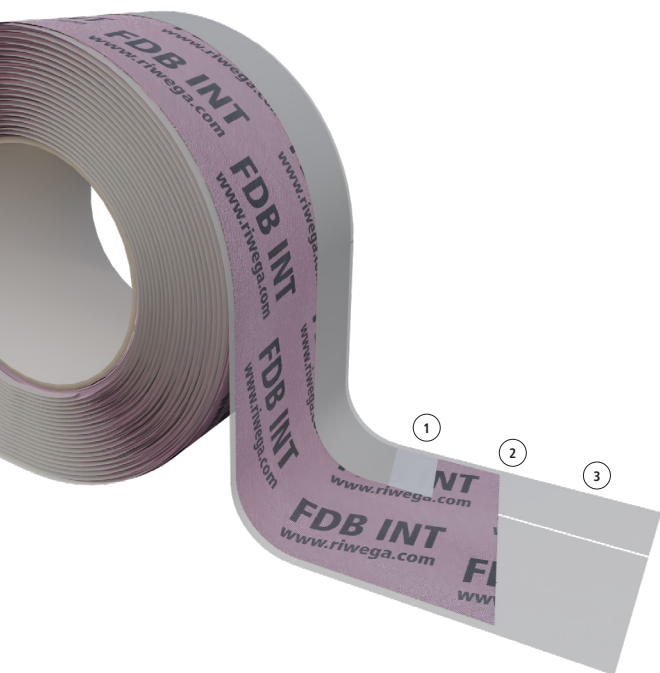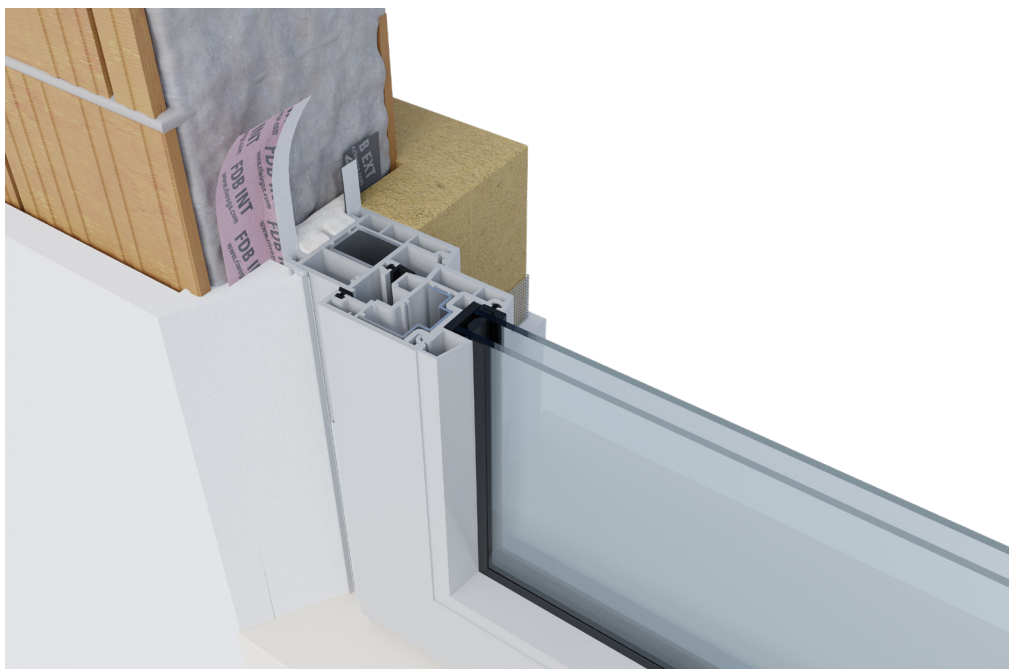

Composición:

- 1 Pegamento acrílico con líner de silicona
- 2 TNT multicapa PP/PE
- 3 Pegamento acrílico con líner precortado

Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Medidas (mmxm)	Caja (uds)	Paleta (cajas)
85	02046208	85 (25+60) x25	4	72
100	02046210	100 (25+75) x25	4	72

Características:



Ficha técnica

Ficha técnica		acrílico con Fingerlift
Pegamento		PP/PE
Soporte del pegamento		PP/PE
Espesor	DIN 53855	0,49 mm
Valor Sd	EN ISO 12572	40 m
Estanqueidad al aire	EN 1026	$a_n \leq 0,1$
Resistencia por desgarro MD/CD*	EN 12311-1	300 / 55 N/50mm
Alargamiento por rotura MD/CD*	EN 12311-1	25 / 135 %
Clase de reacción al fuego	EN 13501-1	E
Temperatura de trabajo		+5°C / +40°C
Resistencia a las temperaturas		-40°C / +80°C
Estabilidad a los rayos UV		no exponer a los rayos UV
Lugar de almacenamiento		seco, protegido de los rayos UV
Tiempo de almacenamiento		máx. 12 meses

*MD = longitudinal CD = transversal

Riwega Srl se exonera di qualsiasi responsabilità per l'uso inadeguato dei prodotti