

# Air Coll



27

R3

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Das Verputzbare

- Einseitig klebendes Butylklebeband
- Optimal für Stellen, die verputzt werden müssen
- Geeignet für die Abdichtung des Fensterstocks (außen)
- Der vorgeschchnittene Liner ermöglicht die perfekte Abdichtung (linear oder auch gewinkelt)

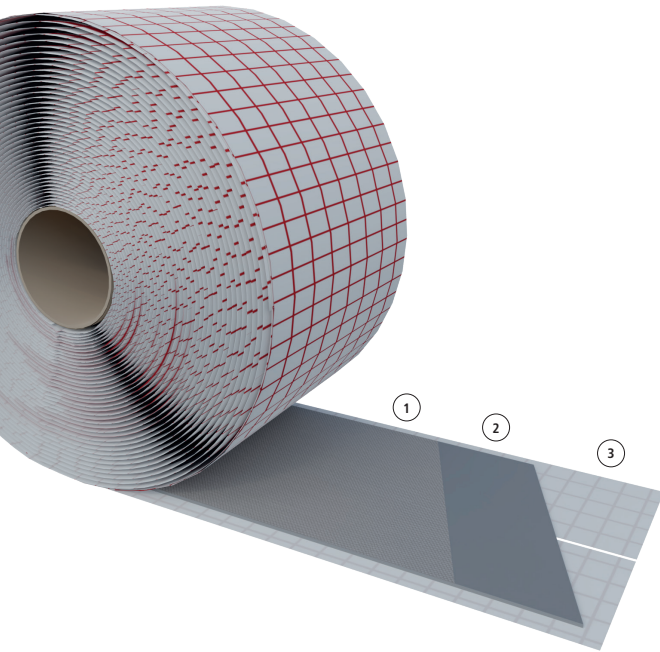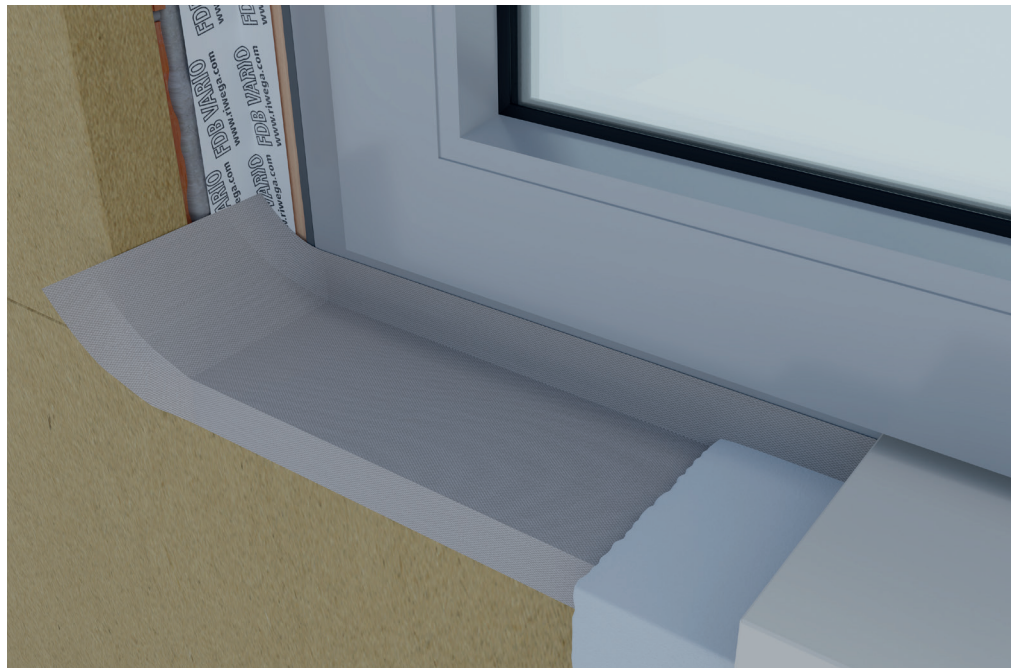

### Zusammensetzung:

- ① PP-Vlies
- ② Butylkleber
- ③ Vorgeschchnittener Silikon-Liner

### Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Maße (mmxm)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
Air Coll 75 X	02203207	75x25	4	30
Air Coll 150 X	02203215	150x25	2	30

### Eigenschaften:



### Technisches Datenblatt

Klebstoff		<b>Butyl</b>
Trägersystem		<b>Vlies aus PP</b>
Schutzliner		<b>JA (vorgeschnitt)</b>
Dicke		<b>1,0 mm</b>
Dichte	DIN EN ISO 1183-1	<b>~1,4 g/cm<sup>3</sup></b>
Viskosität	DIN EN ISO 7390	<b>stabil</b>
Härte (Shore 00)	DIN EN ISO 868	<b>~40</b>
Kompressionswiderstand	DTU 39.4	<b>&gt;0,04 N/mm<sup>2</sup></b>
Feststoffanteil	DIN EN ISO 10563	<b>&gt;99 %</b>
Emissionen	EMICODE®	<b>sehr emissionsarm</b>
Verarbeitungstemperatur		<b>+5°C / +30°C</b>
Temperaturbeständigkeit		<b>-40°C / +100°C</b>
Brandverhalten	DIN 4102	<b>B2</b>
UV-Beständigkeit		<b>3 Monate*</b>
Lagerhaltung		<b>trocken, geschützt vor UV-Strahlen, ~20°C</b>
Lagerzeit		<b>max. 12 Monate</b>

\*bezugnehmend auf das zentraleuropäische Klima

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird