


Sil Power Fix

32

R3

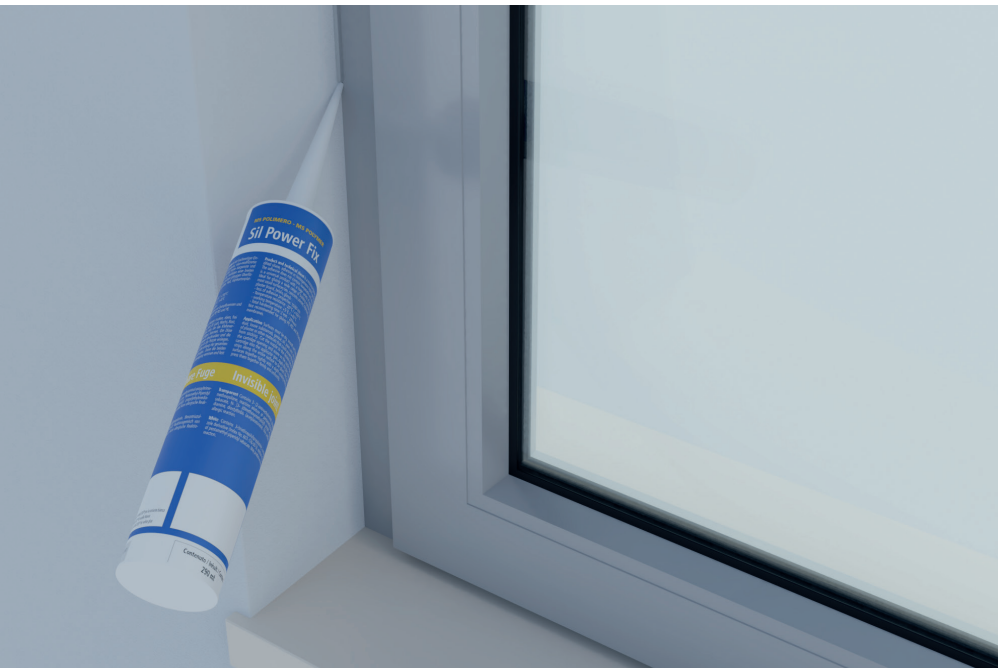

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Der elastische Versiegler, langlebig und unsichtbar

- Versiegelndes MS Polymer
- Ideal zur Abdichtung gegen Luft und Wind an allen Rissen der Gebäudehülle
- Unsichtbar, für innen und außen geeignet
- Wasserdicht und hochelastisch, resistent gegen Dehnung und Vibration

Eigenschaften:



Klassifizierung:



Technisches Datenblatt

| Material | MS Polymer | |
|----------------------------------|--|------------------------|
| | Farbe | Transparent |
| Dichte | ~1,05 g/cm ³ | ~1,4 g/cm ³ |
| Verbrauch | 30 ml/m | |
| Härte (Shore A) | ~22 | ~25 |
| Max. Verformbarkeit der Fuge | ±25 % | |
| Reißdehnung | npd* | 250 % |
| Lackierbar | vollständige Aushärtung | |
| Hautbildung (23°C/50% UR) | ~10 min. | ~60 min. |
| Durchhärtung (23°C/50% UR) | ~2 mm/24 h | |
| Emissionen | EMICODE® | - |
| Verarbeitungstemperatur | +5°C / +40°C | |
| Anwendungstemperatur | -20°C / +100°C | |
| Brandverhalten | EN 13501-1 | E |
| Klassifizierung Fassadenelemente | EN 15651-1 | F-INT |
| Klassifizierung Sanitär | EN 15651-3 | npd* |
| Klassifizierung Fußgängerwege | EN 15651-4 | npd* |
| Lagerhaltung | trocken, geschützt vor UV-Strahlen, +5°C / +25°C | |
| Lagerzeit | max. 12 Monate | |



Artikel und Abmessungen

| Variante | Artikel | Inhalt (ml) | Verp. (Stk.) | Palette (Verp.) |
|-------------|----------|-------------|--------------|-----------------|
| Transparent | 02040408 | 290 | 20 | 60 |
| Weiß | 02040409 | 290 | 20 | 60 |

*no performance determined

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird