

Sil Power Fix


32

R3

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

El sellador elástico, duradero e invisible

- Sellador MS Polímero
- Ideal para sellar al aire y al viento cualquier fisura de la envolvente
- Total invisibilidad y flexibilidad para interiores y exteriores
- Particularmente resistente a las dilataciones y a las vibraciones

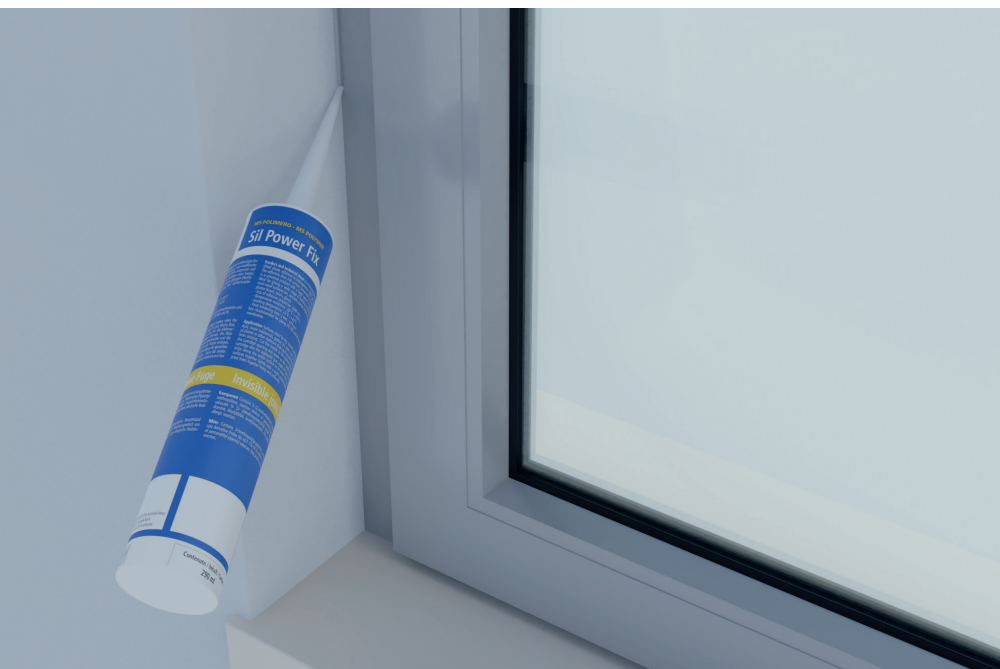

Características:



Clasificación:



Ficha técnica

Material	MS polímero	
	Sin color	Blanco
Color		
Densidad	~1,05 g/cm ³	~1,4 g/cm ³
Rendimiento	30 ml/m	
Dureza (Shore A)	~22	~25
Máx. deformación de la fisura	±25 %	
Alargamiento por rotura	npd*	250 %
Pintable	cuando compl. endurecido	
Formación de la piel (23°C/50% UR)	~10 min.	~60 min.
Secado (23°C/50% UR)	~2 mm/24 h	
Emisiones	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
Temperatura de trabajo	+5°C / +40°C	
Temperatura de ejercicio	-20°C / +100°C	
Clase de reacción al fuego	EN 13501-1	E
Clasificación elementos de fachada	EN 15651-1	F-INT 25LM
Clasificación sistemas sanitarios	EN 15651-3	npd* XS1
Clasificación pasos peatonales	EN 15651-4	npd* 25LM
Lugar de almacenamiento	seco, protegido de los rayos UV, +5°C / +25°C	
Tiempo de almacenamiento	máx. 12 meses	



Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Contenido (ml)	Caja (uds)	Paleta (cajas)
Sin color	02040408	290	20	60
Blanco	02040409	290	20	60

*no performance determined

Riwega Srl se exige de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos