Sil Power Fix

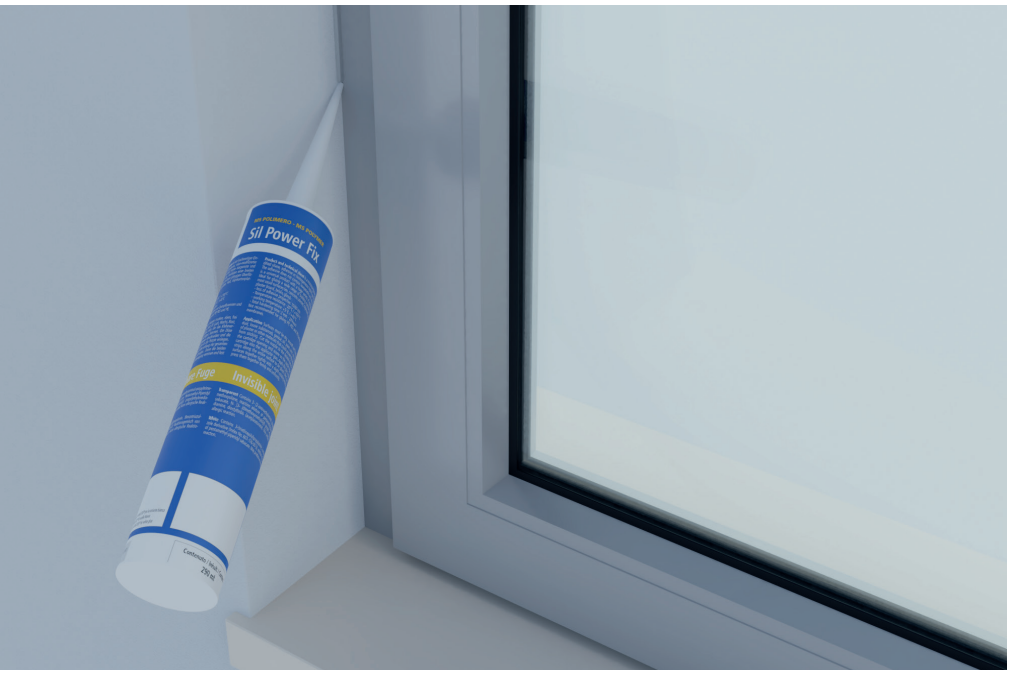

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Il sigillante elastico, duraturo e invisibile

- Sigillante MS Polimero
- Ideale per sigillare all'aria e al vento qualsiasi fessura dell'involucro edilizio
- Totale invisibilità e flessibilità del giunto sia all'interno che all'esterno
- Particolarmente resistente alle dilatazioni e alle vibrazioni

Caratteristiche:

Classificazione:

CE EN 15651

GEV-EMICODE EC1 PLUS sehr emissionsarm

Scheda tecnica

Materiale		MS polimero	
Colore		Incolore	Bianco
Densità		~1,05 g/cm³	~1,4 g/cm³
Resa		30 ml/m	
Durezza (Shore A)		~22	~25
Max. deformazione totale fuga		±25 %	
Allungamento a rottura		npd*	250 %
Sovraverniciabile		a completo indurimento	
Formazione pelle (23°C/50% UR)		~10 min.	~60 min.
Asciugatura (23°C/50% UR)		~2 mm/24 h	
Emissioni	EMICODE®	-	EC1PLUS
Temperatura di lavorazione		+5°C / +40°C	
Temperatura di esercizio		-20°C / +100°C	
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	E	
Classificazione elementi di facciata	EN 15651-1	F-INT	25LM
Classificazione impianti sanitari	EN 15651-3	npd*	XS1
Classificazione passaggi pedonabili	EN 15651-4	npd*	25LM
Luogo di stoccaggio		asciutto, al riparo dai raggi UV, +5°C / +25°C	
Tempo di stoccaggio		max. 12 mesi	

Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Contenuto (ml)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
Incolore	02040408	290	20	60
Bianco	02040409	290	20	60

*no performance determinated
Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti