Tip KONT

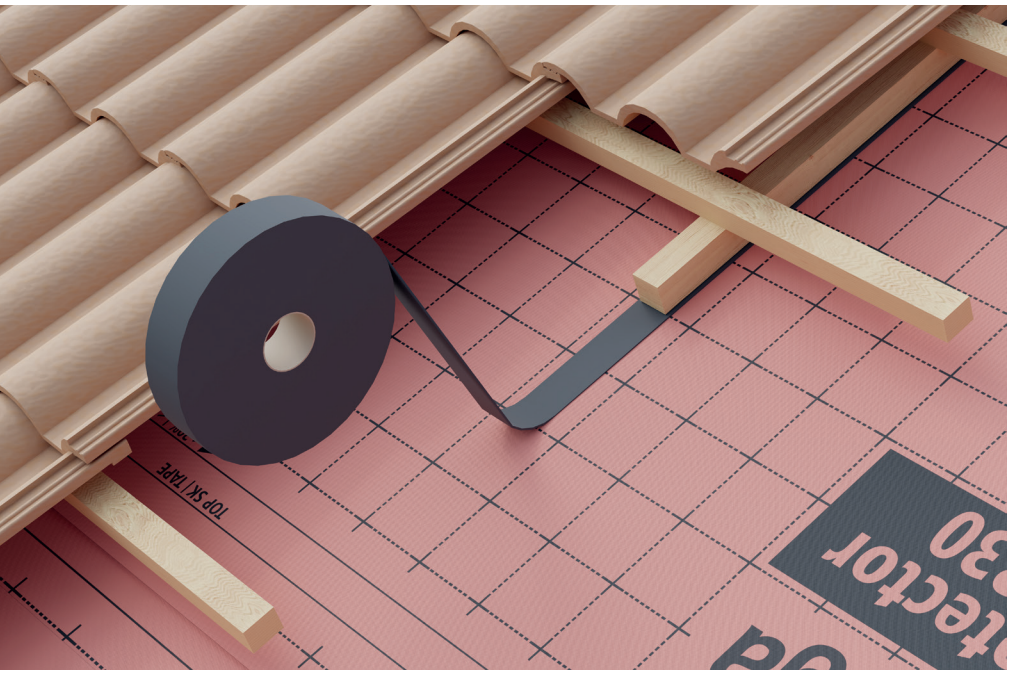

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Wasserdichtes Nageldichtband

- Einseitig klebendes Nageldichtband
- Wasserdicht am Dach, luftdicht an der Wand
- Resistent bei Material-Dehnung und Vibration dank seiner hohen Elastizität

Eigenschaften:

Klassifizierung:

AT
Önorm
B 3647

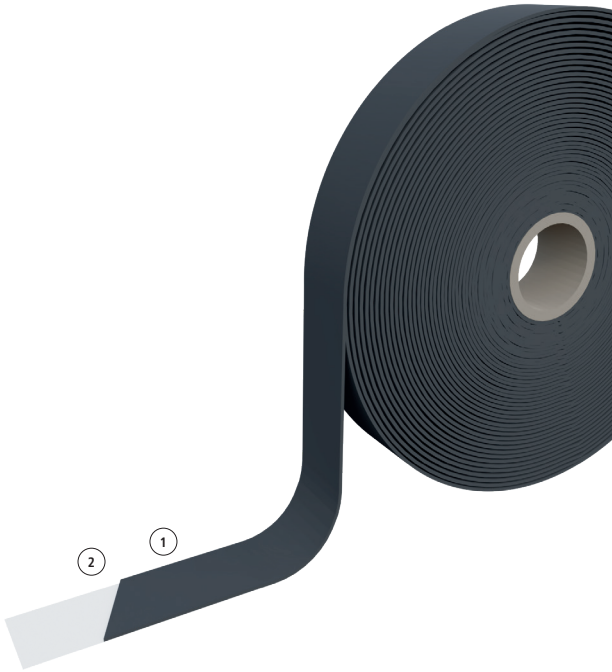

Zusammensetzung:

PE-Schaum (1)

Acrylkleber (2)

Technisches Datenblatt

Material		**PE-Schaum**
Klebstoff		**Acrylbasis**
Schutzliner		**NEIN**
Dicke		**3 mm**
Dichte		**25 / 30 kg/m³**
Klebekraft	DIN EN 1939	**≥5 N/25 mm**
Scherfestigkeit	DIN EN 1943	**500 g/625mm²**
Verarbeitungstemperatur		**+10°C / +30°C**
Temperaturbeständigkeit		**-30°C / +80°C**
Kondenswasserbeständigkeit		**hoch**
Alterungsbeständigkeit		**limitiert**
UV-Beständigkeit		**limitiert**
Lagerhaltung		**Trocken, vor UV-Strahlen geschützt**
Lagerzeit		**max. 24 Monate**

Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Maße (mmxm)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
Tip KONT 60	02045001	60x30	10	18
Tip KONT 70	020450017	70x30	9	18
Tip KONT 80	02045003	80x30	7	18

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird