

Tip KONT Bitum

35

R3



PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:


La impermeabilización de betún para el tornillo

- Junta de punto de clavo continua
- Particularmente resistente a los rayos UV y al envejecimiento
- Ideal para sellar pantallas y membranas transpirables al agua, al aire y al viento
- Resistente a las dilataciones y a las vibraciones gracias a su alta elasticidad

Características:



Clasificación:

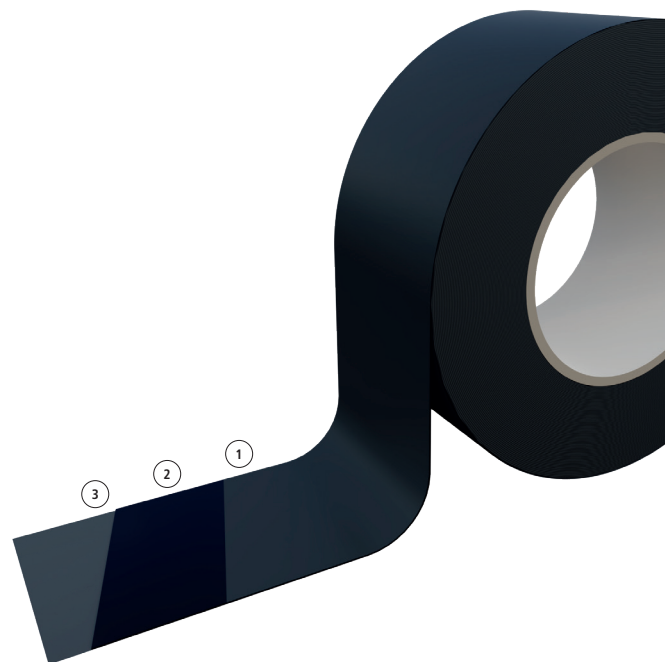

Ficha técnica

Material		betún/film de PE
Pegamento		betún adhesivo
Líner de protección		SÍ
Espesor		~1,2 mm
Columna de agua		>1000 cm
Temperatura de trabajo		≥+5°C**
Resistencia a las temperaturas		≥-5°C
Estabilidad a los rayos UV		6 meses*
Lugar de almacenamiento		seco, protegido de los rayos UV
Tiempo de almacenamiento		máx. 24 meses

Composición:

- Film de PE ①
- Betún adhesivo ②
- Líner de silicona ③

Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Medidas (mmxm)	Caja (uds)	Paleta (cajas)
Tip KONT Bitum 60	020600609	60x25	6	24
Tip KONT Bitum 70	020600709	70x25	6	24
Tip KONT Bitum 80	020600809	80x25	4	24

*en referencia al clima de Europa central

**si necesario, calentar la superficie para mejorar la adhesión

Riwega Srl se exime de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos