

Tip KONT Bitum

35

R3



PUNTI DI FORZA IN BREVE:


L'impermeabilizzante bituminoso al chiodo

- Guarnizione punto chiodo continua
- Particolarmente resistente ai raggi UV e all'invecchiamento
- Ideale per sigillare all'acqua, aria, vento gli schermi e membrane traspiranti
- Resistente alle dilatazioni e alle vibrazioni grazie alla sua elevata elasticità

Caratteristiche:



Classificazione:

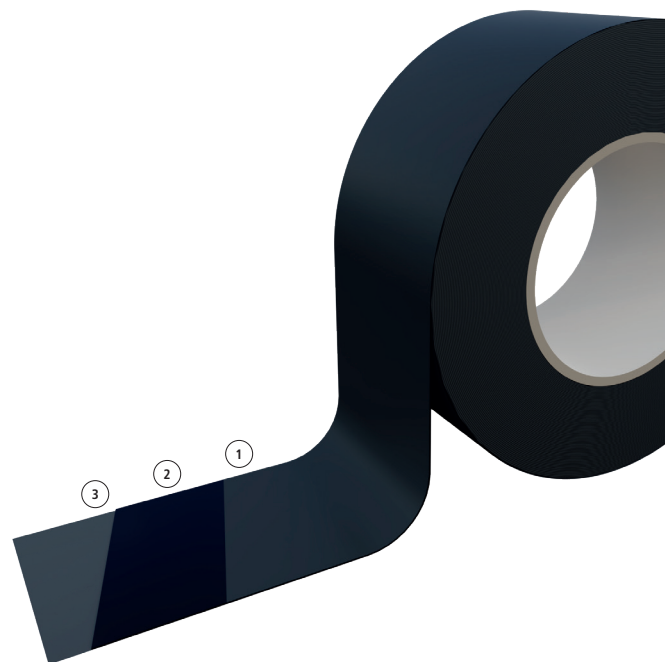

Composizione:

- Film in PE ①
- Bitume adesivo ②
- Liner siliconico ③

Scheda tecnica

Materiale		bitume/film in PE
Collante		bitume adesivo
Liner di protezione		SI
Spessore		~1,2 mm
Colonna d'acqua		>1000 cm
Temperatura di lavorazione		≥+5°C**
Resistenza alle temperature		≥-5°C
Stabilità ai raggi UV		6 mesi*
Luogo di stoccaggio		asciutto, al riparo dai raggi UV
Tempo di stoccaggio		max. 24 mesi

Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Misure (mmxm)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
Tip KONT Bitum 60	020600609	60x25	6	24
Tip KONT Bitum 70	020600709	70x25	6	24
Tip KONT Bitum 80	020600809	80x25	4	24

*in riferimento al clima dell'Europa centrale

**se necessario riscaldare la superficie per migliorare l'adesione

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti