

# Tip 60 / Tip 80


36

R3

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Die punktuelle Abdichtung

- Einzelne, vorgeschchnittene Nagelpunktabdichtungen
- Wasser-, luft- und winddicht
- Resistent bei Material-Dehnung und Vibrationen dank seiner hohen Elastizität
- Erhältlich in verschiedenen Abmessungen

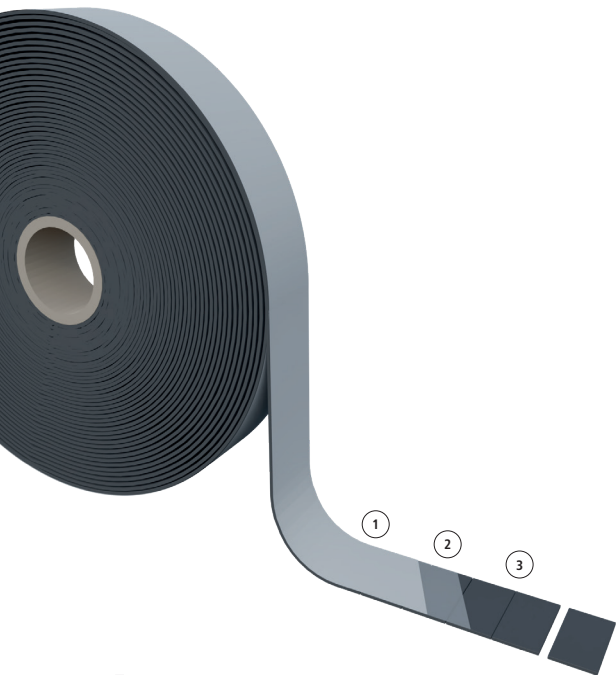

### Zusammensetzung:

- 1 Silikon-Liner
- 2 Acrykleber
- 3 PVC-Schaum

### Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Maße (mmxmm xm)	Rolle (Einh.)	Verp. (Stk.)
Tip 60	02045000	60x40 x20	500	10
Tip 80	02045002	80x80 x20	250	8

### Eigenschaften:



### Technisches Datenblatt

Material		PVC-Schaum
Klebstoff		Acrylbasis
Schutzliner		JA
Dicke		5 mm
Dichte		120 kg/m <sup>3</sup>
Klebkraft	DIN EN 1939	≥5 N/25 mm
Scherfestigkeit	DIN EN 1943	250 g/625mm <sup>2</sup>
Verarbeitungstemperatur		+10°C / +30°C
Temperaturbeständigkeit		-30°C / +100°C
Kondenswasserbeständigkeit		hoch
Alterungsbeständigkeit		hoch
UV-Beständigkeit		hoch
Lagerhaltung		Trocken, vor UV-Strahlen geschützt
Lagerzeit		max. 24 Monate