

Tip 60 / Tip 80


36

R3

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

La impermeabilización puntual para el tornillo

- Junta de punto de clavo adhesiva en trozos precortados
- Ideal para sellar pantallas y membranas transpirables al agua, al aire y al viento
- Resistente a las dilataciones y a las vibraciones gracias a su alta elasticidad
- Disponible en diferentes tamaños para cada necesidad

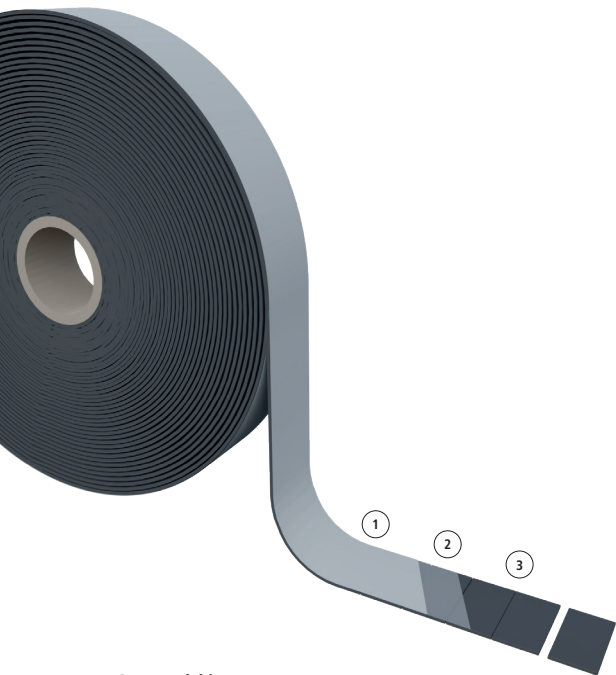

Composición:

- 1 Líner de silicona
- 2 Pegamento acrílico
- 3 Espuma de PVC

Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Medidas (mmxmm xm)	Rollo (ud)	Caja (uds)
Tip 60	02045000	60x40 x20	500	10
Tip 80	02045002	80x80 x20	250	8

Características:



Ficha técnica

Material		espuma de PVC
Pegamento		acrílico
Líner de protección		SÍ
Espesor		5 mm
Peso específico		120 kg/m ³
Fuerza adhesiva	DIN EN 1939	≥5 N/25 mm
Resistencia al corte	DIN EN 1943	250 g/625mm ²
Temperatura de trabajo		+10°C / +30°C
Resistencia a las temperaturas		-30°C / +100°C
Resistencia a la condensación		alta
Resistencia al envejecimiento		alta
Estabilidad a los rayos UV		alta
Lugar de almacenamiento		seco, protegido de los rayos UV
Tiempo de almacenamiento		máx. 24 meses