

# Tip 60 / Tip 80


36

R3

## PUNTI DI FORZA IN BREVE:

### L'impermeabilizzante puntuale al chiodo

- Guarnizione punto chiodo monoadesiva in pezzi pretagliati
- Ideale per sigillare all'acqua, aria, vento gli schermi e membrane traspiranti
- Resistente alle dilatazioni e alle vibrazioni grazie alla sua elevata elasticità
- Disponibile in diverse misure per ogni esigenza

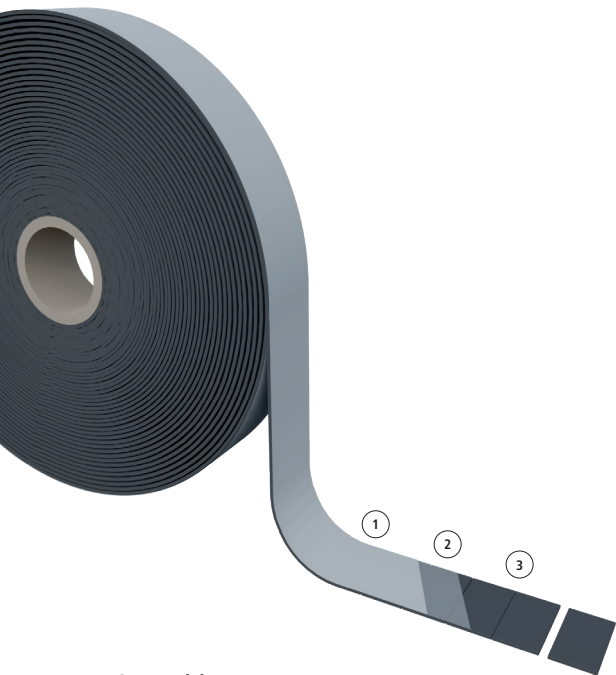

#### Composizione:

- 1 Liner siliconico
- 2 Colla acrilica
- 3 Schiuma in PVC

#### Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Misure (mmxmm xm)	Rotolo (unità)	Conf. (pz)
Tip 60	02045000	60x40 x20	500	10
Tip 80	02045002	80x80 x20	250	8

#### Caratteristiche:



#### Scheda tecnica

Materiale		<b>schiuma in PVC</b>
Collante		<b>acrilico</b>
Liner di protezione		<b>SI</b>
Spessore		<b>5 mm</b>
Peso specifico		<b>120 kg/m<sup>3</sup></b>
Forza adesiva	DIN EN 1939	<b>≥5 N/25 mm</b>
Resistenza al taglio	DIN EN 1943	<b>250 g/625mm<sup>2</sup></b>
Temperatura di lavorazione		<b>+10°C / +30°C</b>
Resistenza alle temperature		<b>-30°C / +100°C</b>
Resistenza alla condensazione		<b>alta</b>
Resistenza all'invecchiamento		<b>alta</b>
Stabilità ai raggi UV		<b>alta</b>
Luogo di stoccaggio		<b>asciutto, al riparo dai raggi UV</b>
Tempo di stoccaggio		<b>max. 24 mesi</b>