

Coll Vlies Plus

38

R3




PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

La solución contra cualquier ascenso

- Banda butílica autoadhesiva
- Diseñada para impermeabilizar el punto de apoyo de la pared de madera en los cimientos
- Aplicable en frío sobre todos los materiales de construcción evitando la humedad ascendente
- Excelente para puntos que requieren posteriormente ser enlucidos

new
product

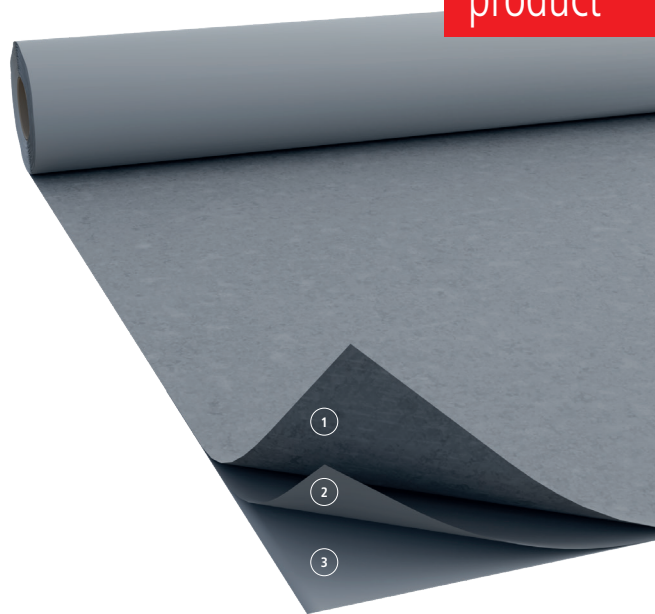

Características:



Clasificación:



Ficha técnica

Pegamento		butilo
Soporte del pegamento		TNT de polipropileno
Líner de protección		SÍ
TVOC-test	ISO 16000-6	30 µg/m³
Espesor		1 mm
Resistencia a la tracción MD/CD**	EN 12311-1	115 / 100 N/50mm
Alargamiento por rotura MD/CD**	EN 12311-1	100 / 100 %
Probe tack	ASTM D 2979	8.0 N
180° Peel Adhesion	ASTM D 1000	20 N/cm
Contenido sólido	DIN EN ISO 10563	100 %
Desplazamiento vertical	ISO 7390	0 mm
Resistencia a la adherencia en hormigón C2E en Fleece	EN 12004 EN 1348	0,9 N/mm²
Temperatura de trabajo		+0°C / +40°C
Resistencia a las temperaturas		-30°C / +90°C
Lugar de almacenamiento		seco, protegido de los rayos UV, +5°C / +40°C
Tiempo de almacenamiento		máx. 12 meses

Composición:

- TNT de PP (1)
Pegamento de butilo (2)
Líner de silicona (3)

Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Medidas (mmxm)	Caja (uds)	Paleta (cajas)
Coll Vlies Plus 250	02044250	250x10	2	140
Coll Vlies Plus 500	02044500	500x10	1	70

**MD = longitudinal CD = transversal

Riwega Srl se exime de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos