Coll Vlies Plus

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

La soluzione contro ogni risalita

- Banda autoadesiva butilica
- Studiata per impermeabilizzare il punto di appoggio della parete in legno sulla fondazione
- Applicabile a freddo su tutti i materiali edili evitando la risalita dell'umidità
- Ottima per punti che necessitano di successiva rasatura

new product

Caratteristiche:

Classificazione:

CE
EN 13956

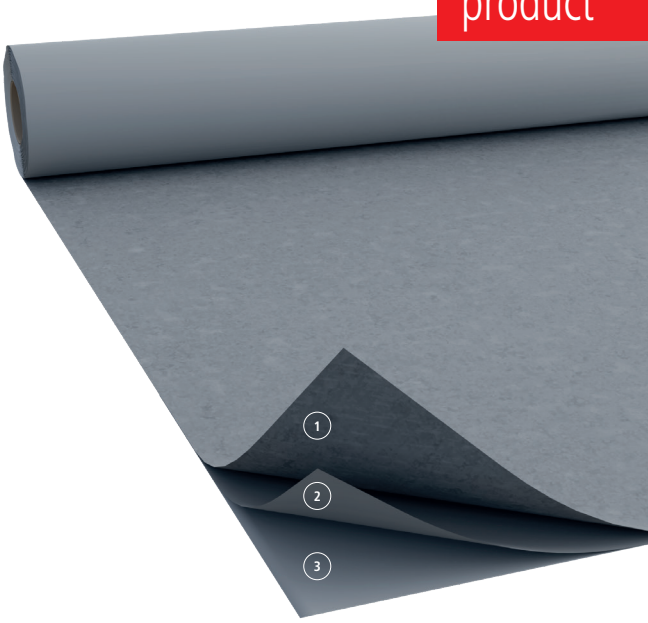

Composizione:

TNT in PP (1)

Colla butilica (2)

Liner silicolinico (3)

Scheda tecnica

Collante		**butile**
Supporto del collante		**TNT in polipropilene**
Liner di protezione		**SI**
TVOC-test	ISO 16000-6	**30 µg/m³**
Spessore		**1 mm**
Resistenza a trazione MD/CD**	EN 12311-1	**115 / 100 N/50mm**
Allungamento a rottura MD/CD**	EN 12311-1	**100 / 100 %**
Probe tack	ASTM D 2979	**8.0 N**
180° Peel Adhesion	ASTM D 1000	**20 N/cm**
Contenuto solido	DIN EN ISO 10563	**100 %**
Scorrimento verticale	ISO 7390	**0 mm**
Forza di adesione su cemento C2E su Fleece	EN 12004 EN 1348	**0,9 N/mm²**
Temperatura di lavorazione		**+0°C / +40°C**
Resistenza alle temperature		**-30°C / +90°C**
Luogo di stoccaggio		**asciutto, al riparo dai raggi UV, +5°C / +40°C**
Tempo di stoccaggio		**max. 12 mesi**

**MD = longitudinale CD = trasversale

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti

Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Misure (mmxm)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
Coll Vlies Plus 250	02044250	250x10	2	140
Coll Vlies Plus 500	02044500	500x10	1	70