Coll HDPE

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

La excelencia en la resistencia mecánica

- Banda bituminosa autoadhesiva
- Diseñada como impermeabilización de la pared de madera y como revestimiento anticorrosivo
- Aplicable en frío, simple y rápida de instalar
- Excelentes carcterísticas mecánicas contra cualquier tensión
- Excelente rigidez dieléctrica y deformabilidad

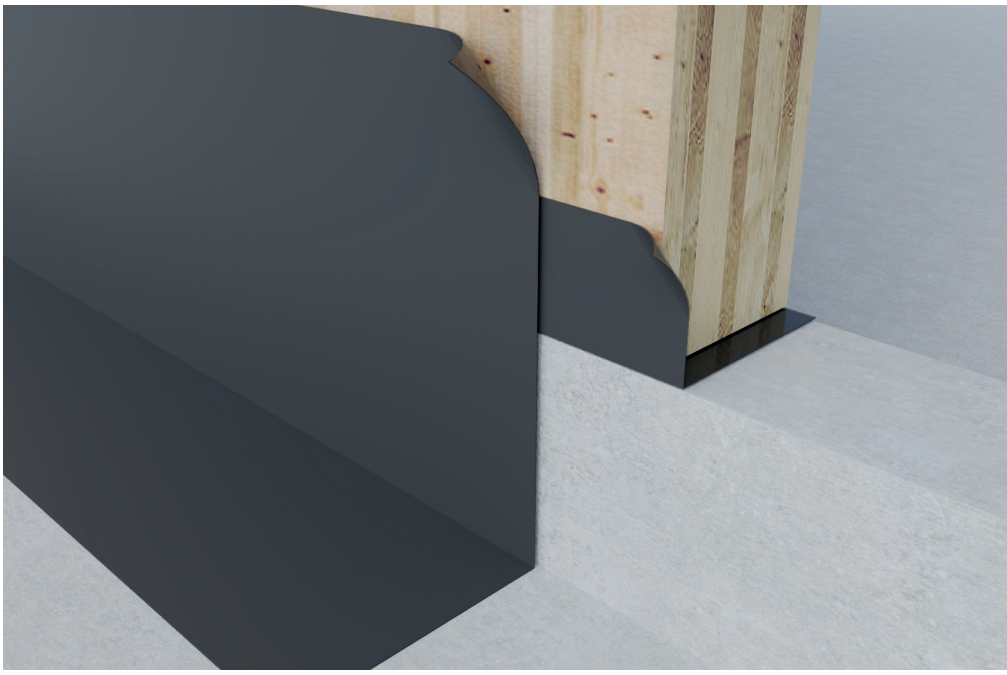

new product

Composición:

1. Film de HDPE
2. Compound bituminoso
3. Líner de silicona

Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Medidas (mmxm)	Caja (uds)	Paleta (cajas)
Coll HDPE 250	020445031	250x20	2	40
Coll HDPE 500	02044503	500x20	1	40
Coll HDPE 1000	020445032	1000x20	1	25

Características:

Clasificación:

CE
EN 13969
EN 13707

Ficha técnica

Pegamento		**betún**
Soporte del pegamento		**HDPE**
Líner de protección		**SÍ**
Espesor		**1,5 mm**
Permeabilidad al vapor de agua μ	EN 1931	**90000**
Resistencia a la tracción MD/CD*	EN 12311-1	**215 / 220 N/50mm**
Alargamiento por rotura MD/CD*	EN 12311-1	**310 / 240 %**
Resistencia al desgarro MD/CD*	EN 12310-1	**135 / 135 N**
Resistencia carga estática Mét. A/B	EN 12730	**10 / 15 kg**
Adhesión sobre hormigón a 23°C	ASTM D 1000	**2,9 N/mm**
Permeabilidad gas radón	SP Swedish NT&RI	**5,7 x 10^{-12} m^2/s**
Permeabilidad gas metano	CSI Method	**<5 cc/m^2 x 24h x atm**
Probe Tack	ASTM D 2979	**7 N**
Temperatura de trabajo		**+5°C / +45°C**
Temperatura de ejercicio		**-40°C / +80°C**
Clase de reacción al fuego	EN 13501-1	**E**
Lugar de almacenamiento		**seco, protegido de los rayos UV, +5°C / +40°C**
Tiempo de almacenamiento		**máx. 12 meses**

*MD = longitudinal CD = transversal

Riwega Srl se exime de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos