

# GAE LVD




## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Das Unverzichtbare bei Holzverbindungen

- Luft- und Winddichtung
- Für wasserdichte Verbindungen in Holzhäusern
- Beständig gegen Dehnung und Vibration aufgrund seiner hohen Elastizität
- Ideal auch zur Abdichtung der unteren Fuge von Fenstern und Türen, auch unter der Schwelle von Fenstern und Türen

### Eigenschaften:

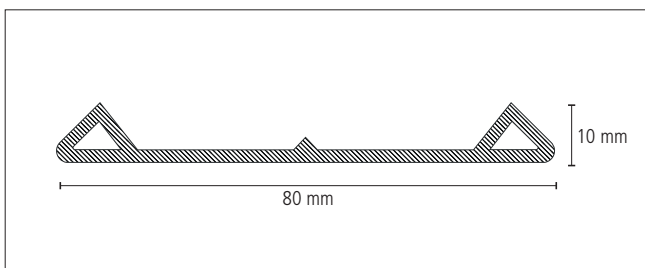

### Zusammensetzung:

elastisches EPDM-Schaumprofil ①

### Technisches Datenblatt

Material		expandiertes EPDM
H-seitlicher Überstand		~10 mm
Dichte		0,5 g/cm <sup>3</sup>
Verarbeitungstemperatur		-45°C / +120°C
Lagerhaltung		trocken, vor UV-Strahlen geschützt
Lagerzeit		max. 24 Monate

### Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Maße (mmxm)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
GAE LVD 80	02045007	80x25	12	1