

GAE LVD




43
R3

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

La indispensable para las juntas para madera

- Junta de estanqueidad
- Impermeabiliza las conexiones en casas de madera al agua, al aire y al viento
- Resistente a las dilataciones y a las vibraciones gracias a su elasticidad
- Ideal también para sellar la junta inferior de las ventanas y debajo del umbral de las puertas francesas

Características:

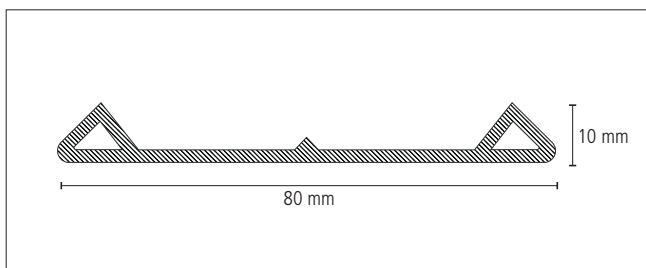

Composición:

EPDM expandido elástico ①

Ficha técnica

Material		EPDM expandido
Altura de las protuberancias laterales		~10 mm
Densidad		0,5 g/cm ³
Temperatura de trabajo		-45°C / +120°C
Lugar de almacenamiento		seco, protegido de los rayos UV
Tiempo de almacenamiento		máx. 24 meses

Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Medidas (mmxm)	Caja (uds)	Paleta (cajas)
GAE LVD 80	02045007	80x25	12	1