

GAE LVD




43
R3

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

L'indispensabile delle giunzioni in legno

- Guarnizione di tenuta
- Impermeabilizza all'aria, acqua e vento le connessioni nelle case in legno
- Resistente alle dilatazioni e alle vibrazioni grazie alla sua elevata elasticità
- Ideale anche per la sigillatura del giunto inferiore dei serramenti e sotto la soglia di portefinestre

Caratteristiche:

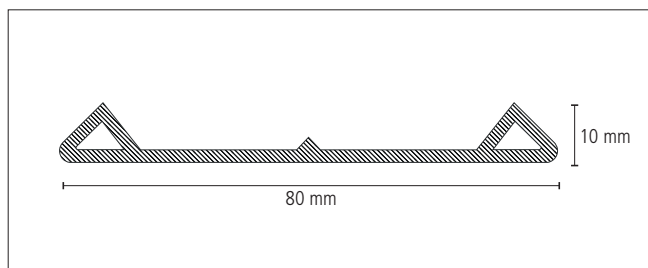

Composizione:

EPDM espanso elastico ①

Scheda tecnica

Materiale		EPDM espanso
Altezza sporgenze laterali		~10 mm
Densità		0,5 g/cm ³
Temperatura di lavorazione		-45°C / +120°C
Luogo di stoccaggio		asciutto, al riparo dai raggi UV
Tempo di stoccaggio		max. 24 mesi

Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Misure (mmxm)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
GAE LVD 80	02045007	80x25	12	1