


# GAE STG Double

44  
R3


## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Stoppt die Ausbreitung von Lärm

- Luft- und Winddichtung
- Stoppt den Durchgang von Trittschallschwingungen für bessere Lärmreduzierung
- Für wasserdichte Verbindungen in Holzhäusern
- Teilbar, für vielseitigen Einsatz bei allen Bedingungen
- Schnelle und einfache Trockenverlegung

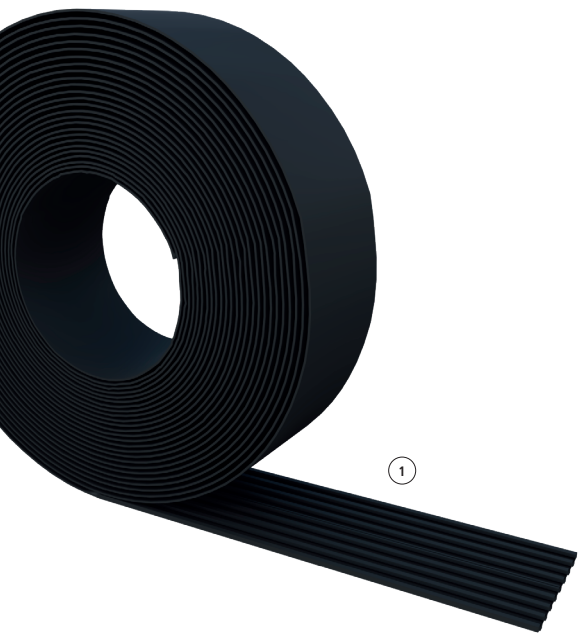

### Eigenschaften:

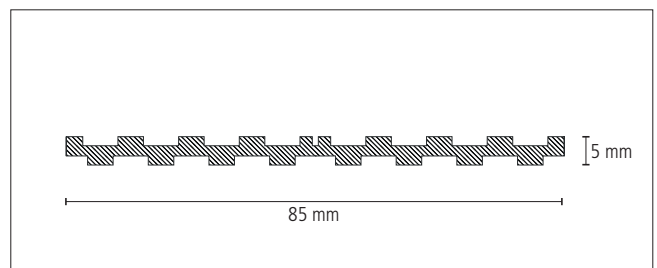

### Zusammensetzung:

- ① kompaktes EPDM

### Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Maße (mmxm)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
GAE STG Double	020450081	85 (42,5x2) x25	12	4

### Technisches Datenblatt

Material		EPDM kompakt
Dicke		5 mm
Dichte		1,3 g/cm <sup>3</sup>
Reißdehnung	ISO 37 Tipo 1	≥250 %
Zugfestigkeit	ISO 37 Tipo 1	≥5 N/mm <sup>2</sup>
Härte (Shore A)	ASTM D 2240 3s	60
Elastizitätsmodus 100%		≥1,5 N/mm <sup>2</sup>
Verarbeitungstemperatur		-45°C / +130°C
Lagerhaltung		trocken, vor UV-Strahlen geschützt
Lagerzeit		max. 24 Monate