

# GAE STG Double


44

R3

## PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

### Stop a la difusión del ruido

- Junta de estanqueidad
- Detiene el paso de las vibraciones de pisado para una mejor reducción del ruido
- Impermeabiliza las conexiones en casas de madera al agua, al aire y al viento
- Divisible por la mitad para un uso versátil en todas las condiciones de instalación
- Instalación en seco fácil y rápida

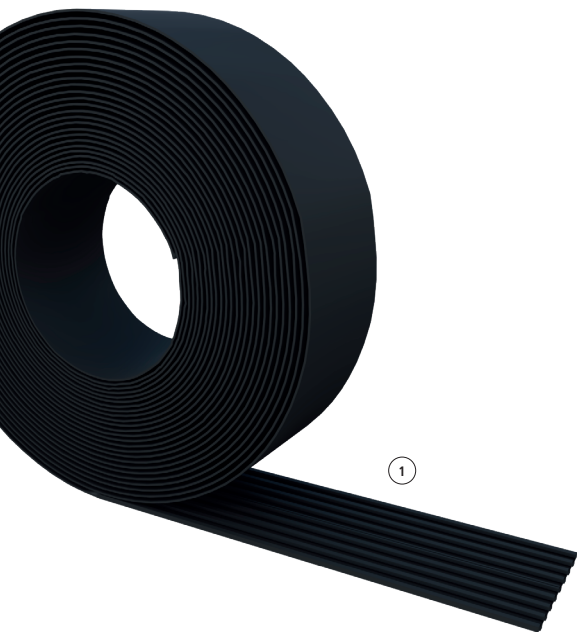

①


### Composición:

- ① EPDM compacto

### Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Medidas (mmxm)	Caja (uds)	Paleta (cajas)
GAE STG Double	020450081	85 (42,5x2) x25	12	4

### Características:

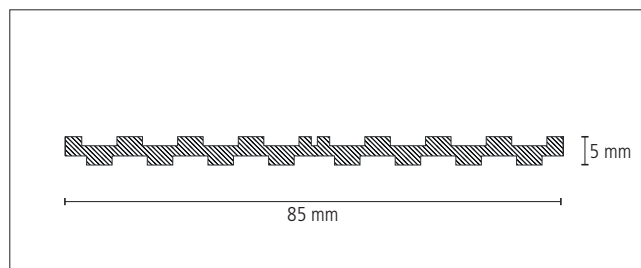

### Ficha técnica

Material		<b>EPDM rígido</b>
Espesor		<b>5 mm</b>
Densidad		<b>1,3 g/cm<sup>3</sup></b>
Alargamiento por rotura	ISO 37 Tipo 1	<b>≥250 %</b>
Carga de rotura	ISO 37 Tipo 1	<b>≥5 N/mm<sup>2</sup></b>
Dureza (Shore A)	ASTM D 2240 3s	<b>60</b>
Modulo al 100%		<b>≥1,5 N/mm<sup>2</sup></b>
Temperatura de trabajo		<b>-45°C / +130°C</b>
Lugar de almacenamiento		<b>seco, protegido de los rayos UV</b>
Tiempo de almacenamiento		<b>máx. 24 meses</b>