GAE STG Double

LES PLUS PRODUIT :

Mettre fin à la propagation du bruit

- Joint d'étanchéité
- Arrête le passage des vibrations pour une meilleure réduction du bruit
- Étanchéité à l'air, à l'eau et au vent pour les maisons en bois
- Divisible en deux pour un usage unique polyvalent dans toutes les conditions de pose
- Pose à sec rapide et facile

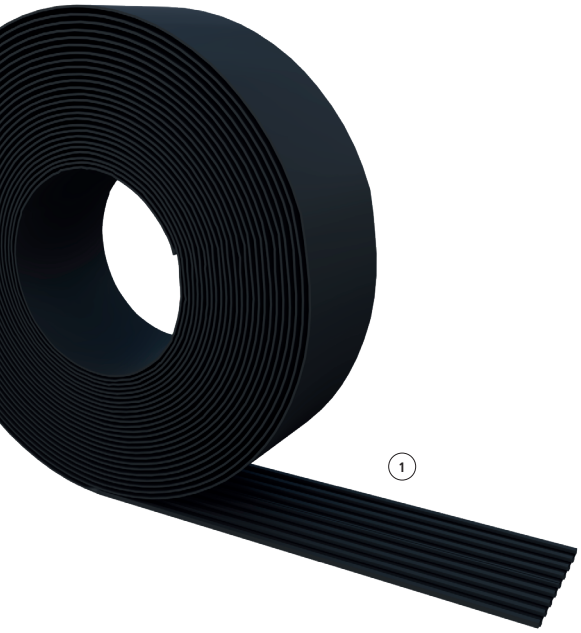

Caractéristiques :

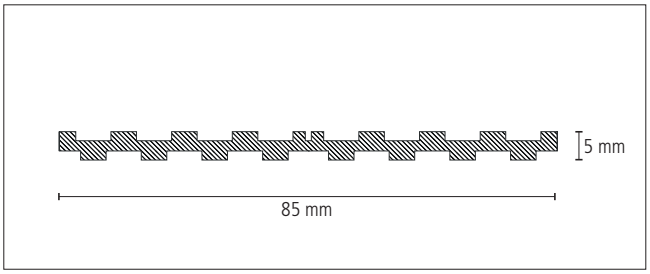

Composition :

(1) EPDM compact

Article et dimensions

Variante	Article	Mesure (mmxm)	Paq. (pcs)	Palette (paq.)
GAE STG Double	020450081	85 (42,5x2) x25	12	4

Fiche technique

Matériau		**EPDM rigide**
Épaisseur		**5 mm**
Densité		**1,3 g/cm³**
Allongement à la rupture	ISO 37 Tipo 1	**≥250 %**
Charge de rupture	ISO 37 Tipo 1	**≥5 N/mm²**
Dureté (Shore A)	ASTM D 2240 3s	**60**
Module à 100%		**≥1,5 N/mm²**
Résistance à la température		**-45°C / +130°C**
Lieu de stockage		**sec, résistant aux UV**
Durée de stockage		**max. 24 mois**

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit