Coll Radon

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

La invencible contra el gas radón

- Banda bituminosa autoadhesiva
- Certificada como barrera de gas radón ideal para colocar debajo de la solera
- Barrera total al vapor, al gas radón y al metano
- Aplicable en frío, simple y rápida de instalar
- Superficie reforzada con excelente resistencia a la perforación

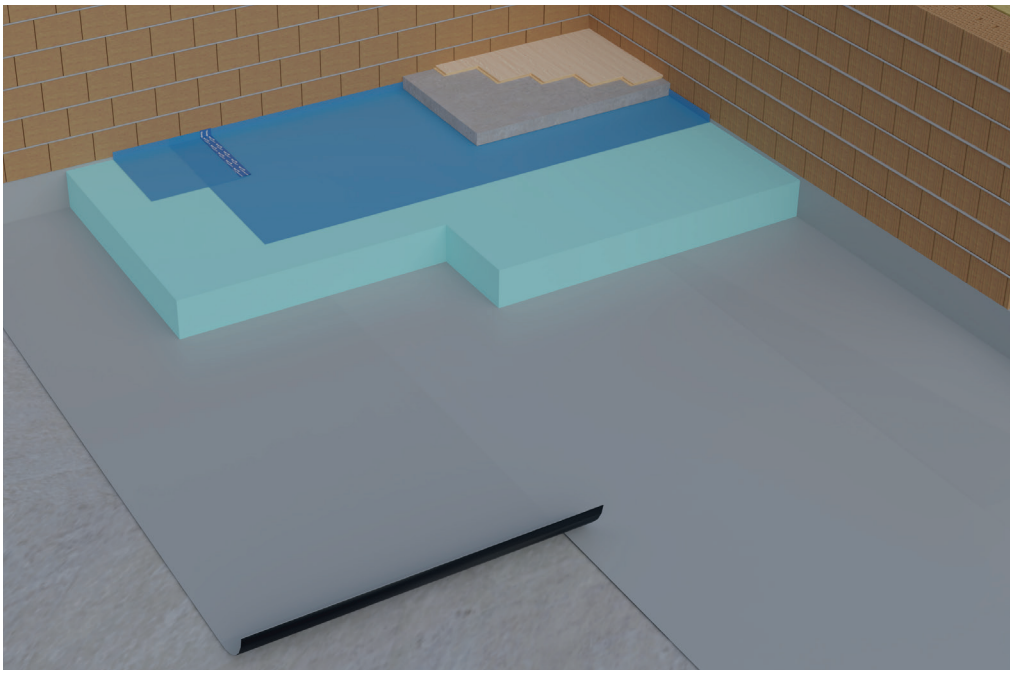

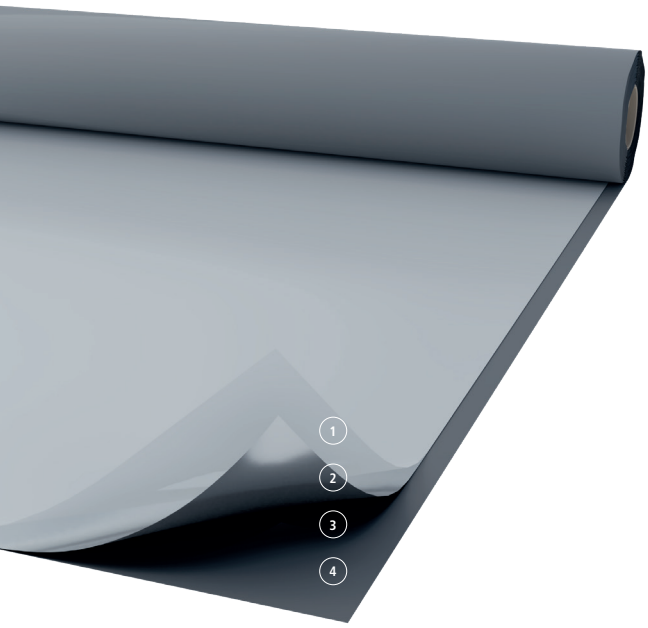

Composición:

1. Film protectivo anti-alcalino de PE
2. Film de aluminio
3. Compound bituminoso
4. Líner de protección

Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Medidas (m)	Caja (uds)	Paleta (cajas)
Coll Radon	02044502	1x25	1	25

Características:

Clasificación:

CE
EN 13970
EN 13707

Ficha técnica

Pegamento		**betún**
Soporte del pegamento		**aluminio.PE**
Espesor	EN 1849-1	**1,2 mm**
Resistencia a la tracción MD/CD*	EN 12311-1	**180 / 190 N/50mm**
Alargamiento por rotura MD/CD*	EN 12311-1	**15 / 20 %**
Resistencia al desgarro MD/CD*	EN 12310-1	**70 / 70 N**
Resistencia carga estática mét. A/B	EN 12730	**15 / 20 kg**
Resistencia desprend. juntas (Peel)	EN 12316-1	**35 N/50mm**
Impermeabilidad (≥60 kPa)	EN 1928	**aprobado**
Valor Sd		**≥1500 m**
Coef. de transmisión de gas radón	SP-Method 3873	**0,47 x 10^{-9} m/s**
Permeabilidad gas radón	SP-Method 3873	**0,56 x 10^{-12} m^2/s**
Permeabilidad gas metano	CSI Method	**<5 cc/m^2 x 24h x atm**
Temperatura de trabajo		**+5°C / +45°C**
Temperatura de ejercicio		**-40°C / +80°C**
Clase de reacción al fuego	DIN 4102	**B2**
	EN 13501-1	**E**
Lugar de almacenamiento		**seco, protegido de los rayos UV, +5°C / +40°C**
Tiempo de almacenamiento		**máx. 12 meses**

*MD = longitudinal CD = transversal

Riwega Srl se exime de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos