Sil Butyl

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

El pegamento universal sin tolueno

- Pegamento a base de butilo
- Ideal para pegar y sellar pantallas y membranas transpirables
- Alta elasticidad incluso en caso de movimientos de la estructura
- Particularmente resistente a la intemperie y al envejecimiento
- Toxicidad reducida gracias a su nueva fórmula sin tolueno

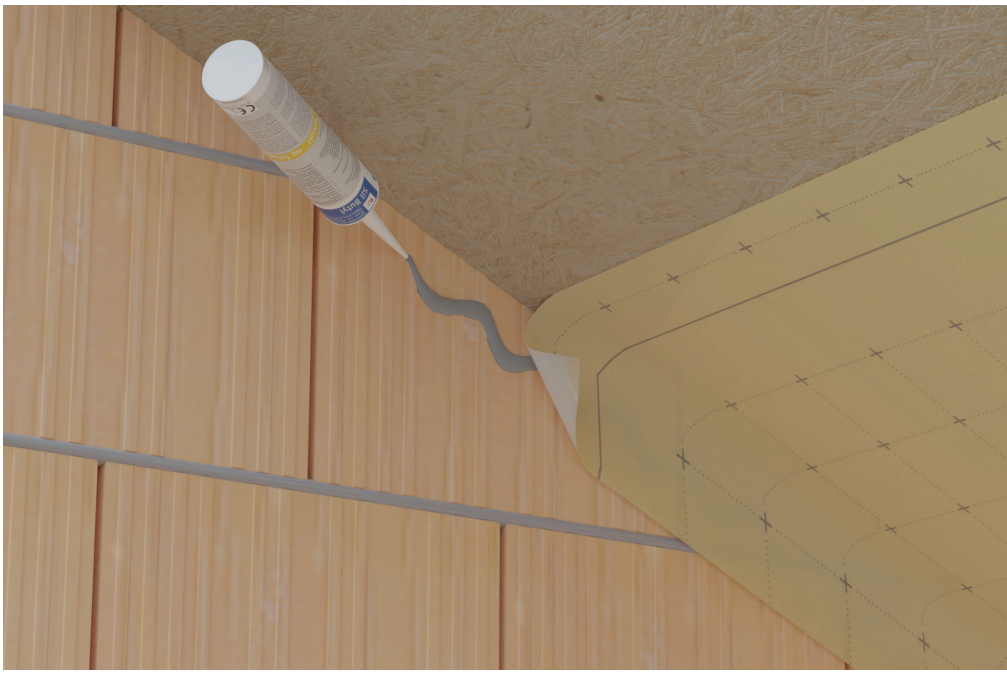

Características:

Clasificación:

CE
EN 15651

Ficha técnica

Material		**pegamento de butilo**
Densidad	EN ISO 10563	**~1,65 g/cm³**
Rendimiento cartucho		**~10 m**
Rendimiento bolsa		**~20 m**
Dureza (Shore A)	EN ISO 53505	**~15**
Espesor mín. de la capa a aplicar		**6 mm**
Anchura mín. de la capa a aplicar		**10 - 15 mm**
Resistencia a la intemperie		**estable**
Variación volumétrica		**10 %**
Tiempo de cohesión	DIN 18545-B	**1 h**
Viscosidad	DIN EN 27390	**estable**
Limpieza (producto fresco)		**con gasolina / trementina**
Clase de reacción al fuego	EN 13501-1	**E**
	DIN 4102	**B2**
Temperatura de trabajo		**+5°C / +40°C**
Temperatura de ejercicio	DIN 52455-4	**-40°C / +90°C**
Lugar de almacenamiento		**seco, protegido de los rayos UV, +15°C / +25°C**
Tiempo de almacenamiento		**máx. 12 meses**

Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Contenido (ml)	Caja (uds)	Paleta (cajas)
Cartucho	02040406	310	20	60
Bolsa	02040407	600	20	-

Riwega Srl se exime de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos