


AIR Stop Universal

51

R3

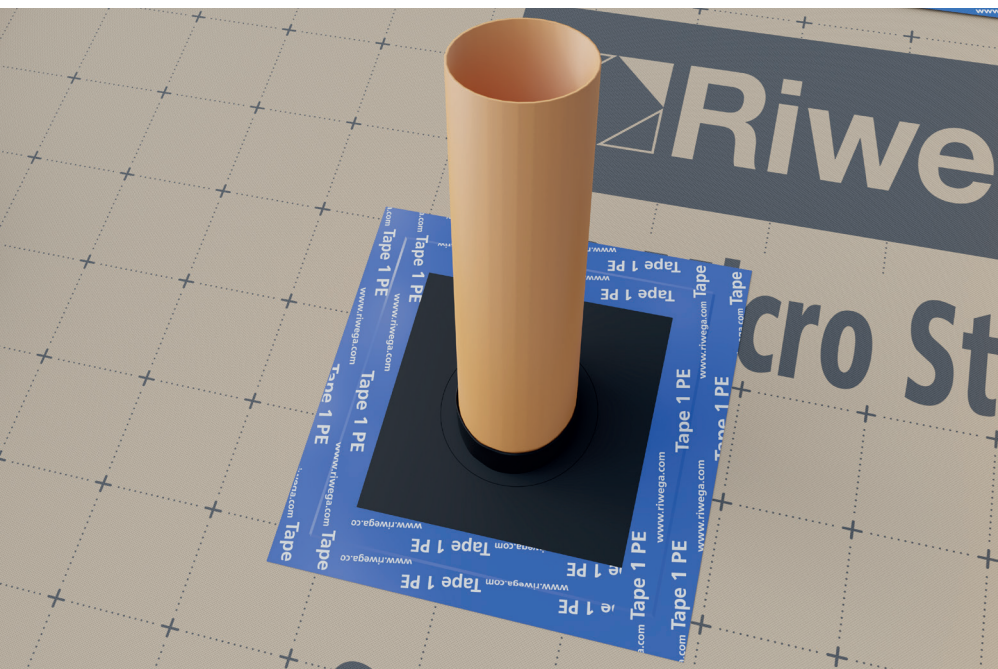

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

El universal con el diámetro precortado

- Collar de sellado
- Múltiples agujeros precortados para adaptarse a cables y tubos de distintos diámetros
- Sellado rápido y seguro gracias a la cinta adhesiva pre-acoplada
- Ideal para sellar pantallas y membranas transpirables al agua, al aire y al viento
- Uso versátil tanto en cubierta como en pared

Características:




Ficha técnica - Adhesivo

Pegamento		a base de dispersión acrílica
Soporte del pegamento		superficie de PE
Red de refuerzo		SÍ
Líner de protección		SÍ
Presencia disolventes y emolientes		NO
Espesor	DIN EN 14410	0,27 - 0,29 mm
Resistencia al desgarro con elasticidad	DIN EN 14410	≥25 N/25 mm; 300 %
Resistencia a la condensación		muy alta
Resistencia al envejecimiento		muy alta
Adhesión inicial (Tack)		muy alta
Estabilidad a los rayos UV		24 meses
Temperatura de trabajo		+5°C / +30°C
Resistencia a las temperaturas		-30°C / +100°C

Ficha técnica - EPDM

Dureza (Shore A)		67°
Resistencia a la tracción	EN 12311-2	9,4 MPa
Resistencia al desgarro	EN 12310-2	55 kN/m
Alargamiento por rotura		430 %
Valor Sd	EN 1931	~60 m
Resistencia a las temperaturas		-45°C / +130°C
Lugar de almacenamiento		seco, protegido de los rayos UV
Tiempo de almacenamiento		máx. 24 meses

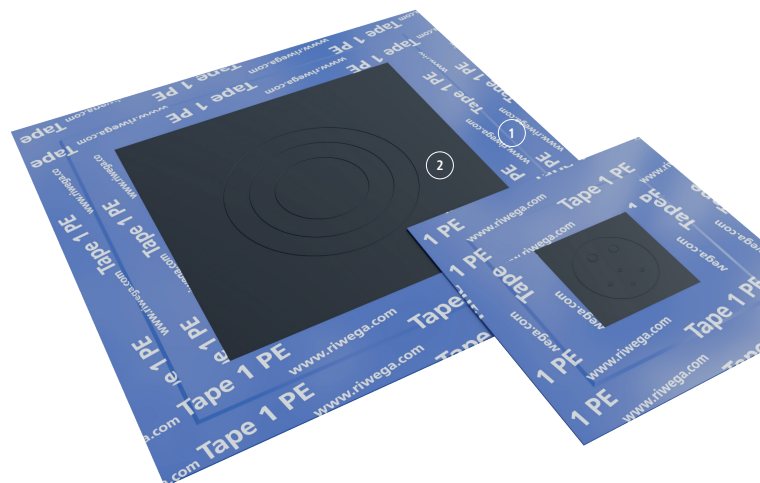

Composición:

Cinta adhesiva Tape 1 PE ①

Hoja de EPDM con pre-incisiones ②

Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Medidas (mm)	Diámetros internos (mm)
60/135	02202500	345x345	60 (1 agujero) para tubos de ø80-125 100 (1 agujero) para tubos de ø125-160 135 (1 agujero) para tubos de ø160-200
2/55	02202510	195x195	3 (4 agujeros) para cables de ø7-10 7 (2 agujeros) para cables de ø10-22 55 (1 agujero) para tubos de ø80