


AIR Stop M-TEC 6


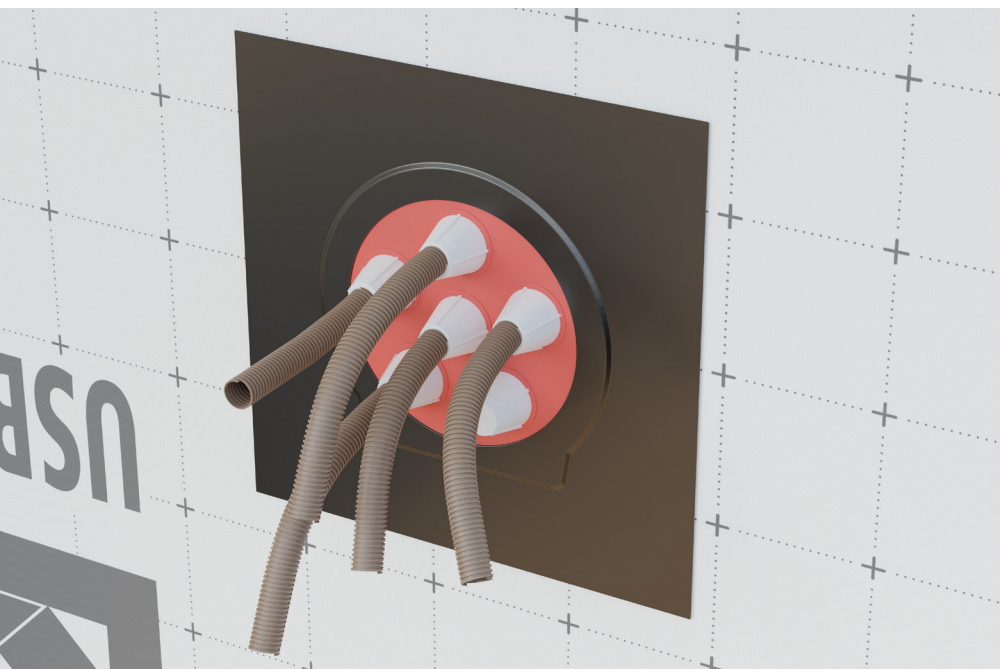


VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Auch Elektroinstallationen haben eine Abdichtung

- Selbstklebende Dichtungsmanschette
- Erhältlich in zwei Varianten: Kabel oder Welschläuche
- Für Abdichtung von bis zu sechs Durchgängen, unterschiedliche Durchmesser
- Beständig gegen UV-Strahlen und Alterung
- Perfekte Haftung auf diversen Oberflächen

Eigenschaften:

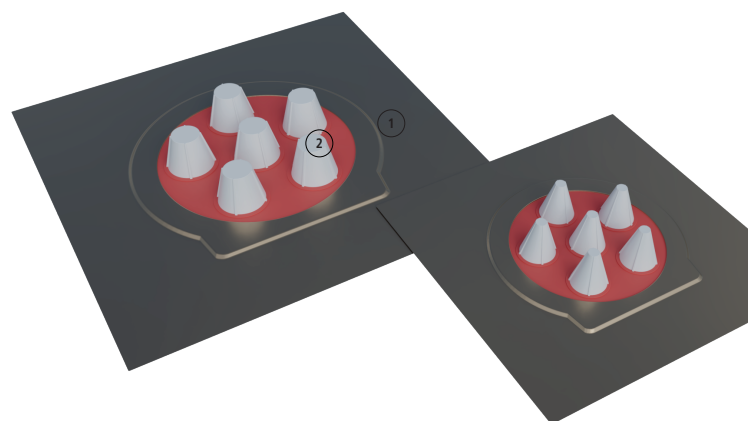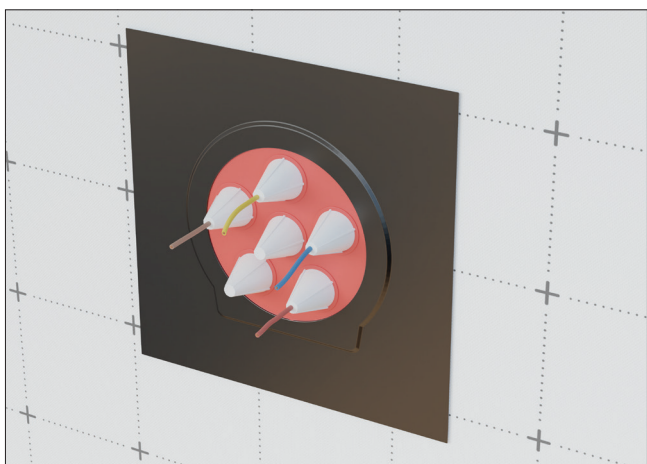

Zusammensetzung:

Aluminium-Butyl Unterstützung ①

Gummi ②

Technisches Datenblatt

| | | |
|-------------------------|--|------------------------------------|
| Material | | Gummi/Alu/Butyl |
| Anzahl der Einsätze | | 6 |
| Anwendung M-TEC C | | Elektrokabel/Antennen |
| Anwendung M-TEC T | | gewellte Rohre |
| Verarbeitungstemperatur | | von +4°C |
| Temperaturbeständigkeit | | -20°C / +100°C |
| UV-Beständigkeit | | stabil |
| Lagerhaltung | | trocken, vor UV-Strahlen geschützt |
| Lagerzeit | | max. 24 Monate |

Artikel und Abmessungen

| Variante | Artikel | Maße (mm) | Durchmesser (mm) | Verp. (Stk.) |
|----------|----------|-----------|------------------|--------------|
| M-TEC C | 02202310 | 230x230 | 4-11 | 4 |
| M-TEC T | 02202320 | 320x320 | 16-25 | 4 |