

Tape Liquid


56

R3

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Das universelle Dichtungsmittel in flüssiger Ausführung

- Gebrauchsfertige Einkomponenten-Flüssigdichtmasse
- Frei von Lösemitteln und Weichmachern, anpassbar an alle Arten von Oberflächen
- Ideal für die Abdichtung kritischer Punkte in Gebäuden
- Mit Fasern verstärkt, kein zusätzlicher Vliesstoff erforderlich

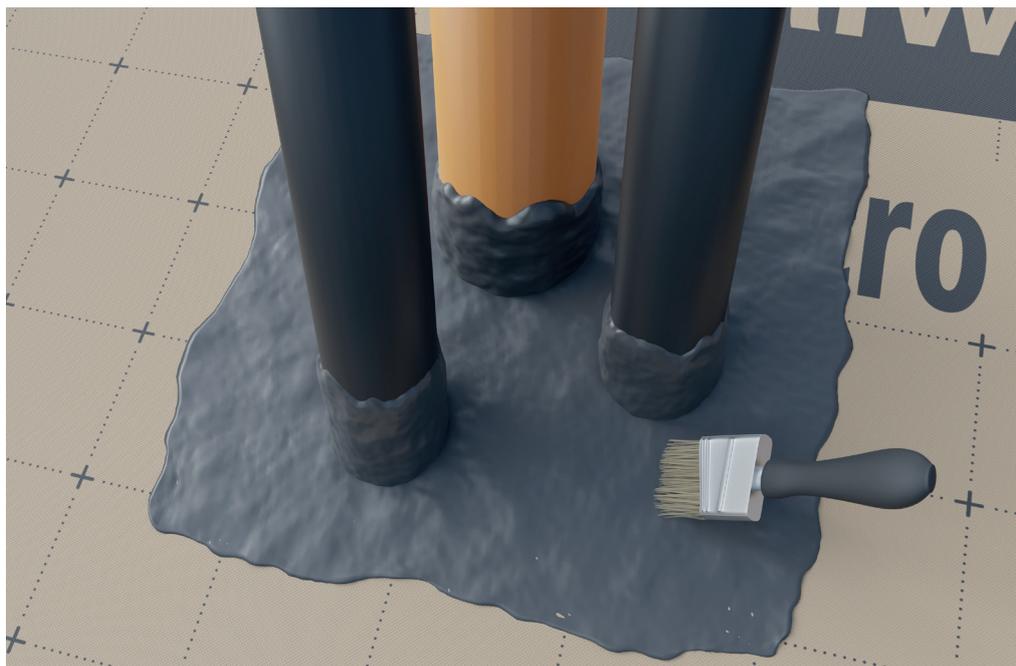

Eigenschaften:



Technisches Datenblatt

Material		einkomponenten-Polymer
Konsistenz		flüssig, thixotrop, faserverstärkt
Ertrag (oberflächenabhängig)		~3 kg/m ²
Dichte		~1,27 g/cm ³
Regenbeständigkeit		direkt nach dem Auftragen
Wasserdampfdurchlässigkeit μ		32000
Hautbildung (~ 20°C/60% UR)		~1 h
Verarbeitungstemperatur		>0°C (<0°C ohne Schnee/Eis)
Lagerhaltung		Trocken, in Originalverpackung
Lagerzeit		max. 6 Monate

Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Inhalt (kg)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
Tape Liquid	02040700	3,6	1	50

ACHTUNG: vor der Verlegung ist die Kompatibilität des Untergrunds mit der spezifischen Tabelle zu verifizieren, die unter www.riwega.com heruntergeladen werden kann
Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird