

# Tape Liquid


56

R3

## PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

### El sellador universal en versión líquida

- Sellador líquido mono-componente listo para usar
- Sin disolventes y plastificantes, adaptable a todo tipo de superficie
- Ideal para sellar los puntos críticos de las construcciones
- Reforzado con fibras, no requiere tejido no tejido adicional

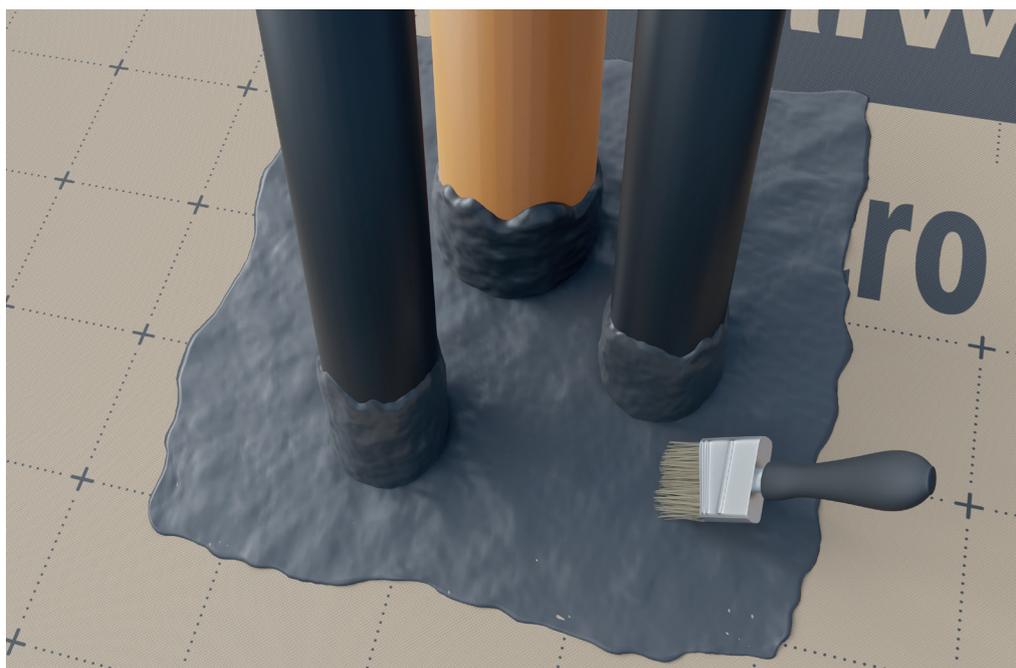

### Características:



### Ficha técnica

Material		prepolímero de poliuretano
Consistencia		líquido tixotrópico reforzado con fibras
Rendimiento (dependiendo de la superficie)		~3 kg/m <sup>2</sup>
Densidad		~1,27 g/cm <sup>3</sup>
Resistencia a la lluvia		inmediata después de la instalación
Resistencia difusión vapor de agua μ		32000
Formación de la piel (~ 20°C/60% UR)		~1 h
Temperatura de trabajo		>0°C (<0°C sin nieve/hielo)
Lugar de almacenamiento		seco, en su envase original
Tiempo de almacenamiento		máx. 6 meses

### Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Contenido (kg)	Caja (uds)	Paleta (cajas)
Tape Liquid	02040700	3,6	1	50

ATENCIÓN: antes de la instalación, controlar la tabla de compatibilidad de soportes que se puede descargar en [www.riwega.com](http://www.riwega.com)  
Riwega Srl se exime de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos