

# Tape Liquid


56

R3

## LES PLUS PRODUIT :

### L'étanchéité universelle en version liquide

- Produit d'étanchéité liquide monocomposant prêt à l'emploi
- Sans solvants ni plastifiants, adaptable à tous les types de surface
- Idéal pour sceller les points singuliers de la construction
- Renforcé par des fibres, pas besoin de tissu-non-tissé supplémentaire

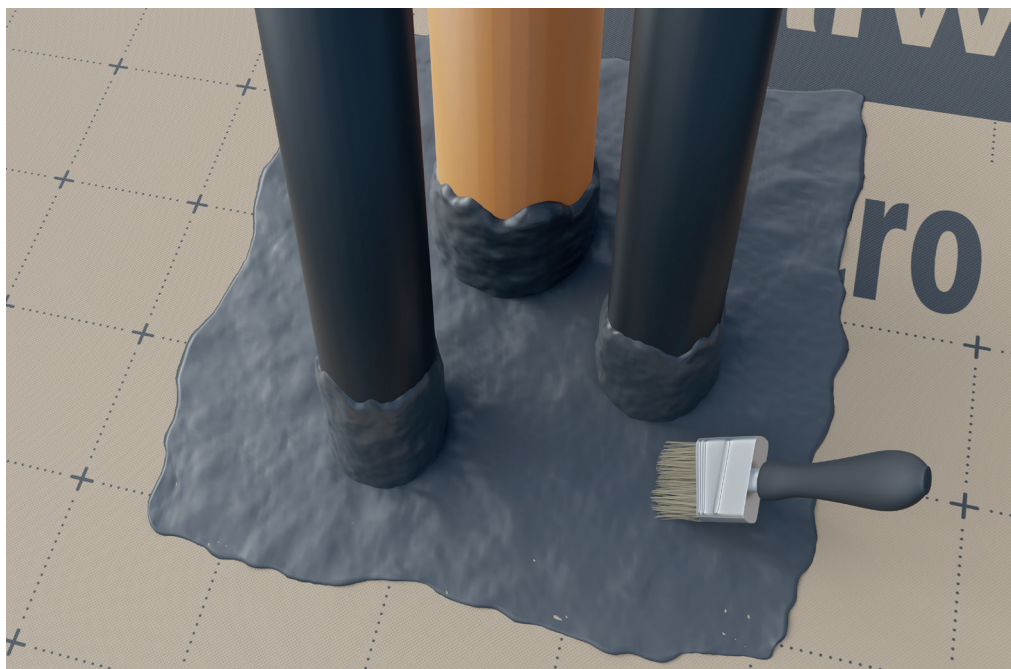

### Caractéristiques :



### Article et dimensions

Variante	Article	Contenu (kg)	Paq. (pcs)	Palette (paq.)
Tape Liquid	02040700	3,6	1	50

### Fiche technique

Matériau		prépolymère de polyuréthane
Consistance		fluide thixotropique renforcé par des fibres
Rendement (en fonction de la surface)		~3 kg/m <sup>2</sup>
Densité		~1,27 g/cm <sup>3</sup>
Résistance à la pluie		imméd. après l'installation
Résistance diffusion de vapeur d'eau μ		32000
Formation de la pellicule (~ 20°C/60% HR)		~1 h
Température de traitement		>0°C (<0°C sans neige ni glace)
Lieu de stockage		sec, dans l'emballage d'origine
Durée de stockage		max. 6 mois

ATTENTION : avant l'installation, vérifiez le tableau de compatibilité des supports qui peut être téléchargé sur [www.riwega.com](http://www.riwega.com)  
Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit