Serie FP 60

Wandanschlussprofil
Riwega | planus

Technische Daten
vom: 27/09/2022
Rev.00

PROFILANSICHT

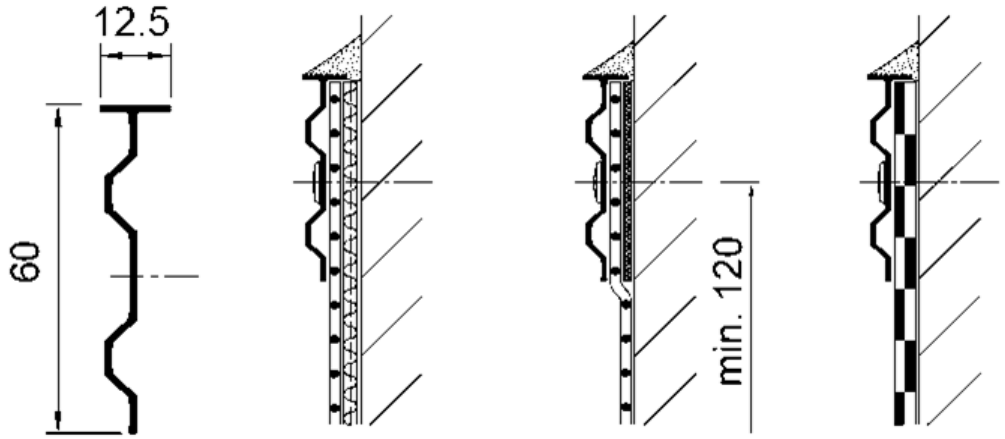

Material	Einkomponentiges stranggepresstes Aluminiumprofil
Löcher befestigen	Ø 8 mm
	Entfernung zum Zentrum = 194 mm
Farbe	Natür belassen
Dicke	1,5 mm
Ansichtshöhe [mm]	60 mm
Profilstangen	Länge = 3000 mm

Serie FP 60

Wandanschlussprofil
Riwega | planus

Technische Daten
vom: 27/09/2022
Rev.00

PLANANSICHT

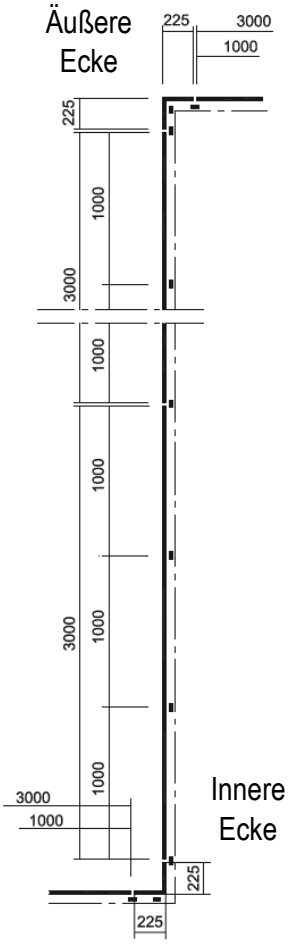

BREITE DER STOSSFUGE JE NACH PROFILLÄNGE UND EINBAUTEMPERATUR				
Profiltemperatur während der Montage	+5 °C	+10 °C	+20 °C	+30 °C
Mindestfugenbreite pro lfm. Profillänge*	1,8 mm/m	1,6 mm/m	1,4 mm/m	1,2 mm/m
Empfohlene Fugenbreite bei 5,00 m Profillänge	9 mm	8 mm	7 mm	6 mm
Empfohlene Fugenbreite bei 2,50 m Profillänge	4,5 mm	4 mm	3,5 mm	3 mm

*aus linearer Wärmeausdehnung mit $\alpha = 23{,}8 * 10^{-6}$ [1/°C]

Es ist auch möglich, Profile und Ecken in RAL-Farben zu erhalten.