


# FDB EXT VSK 350

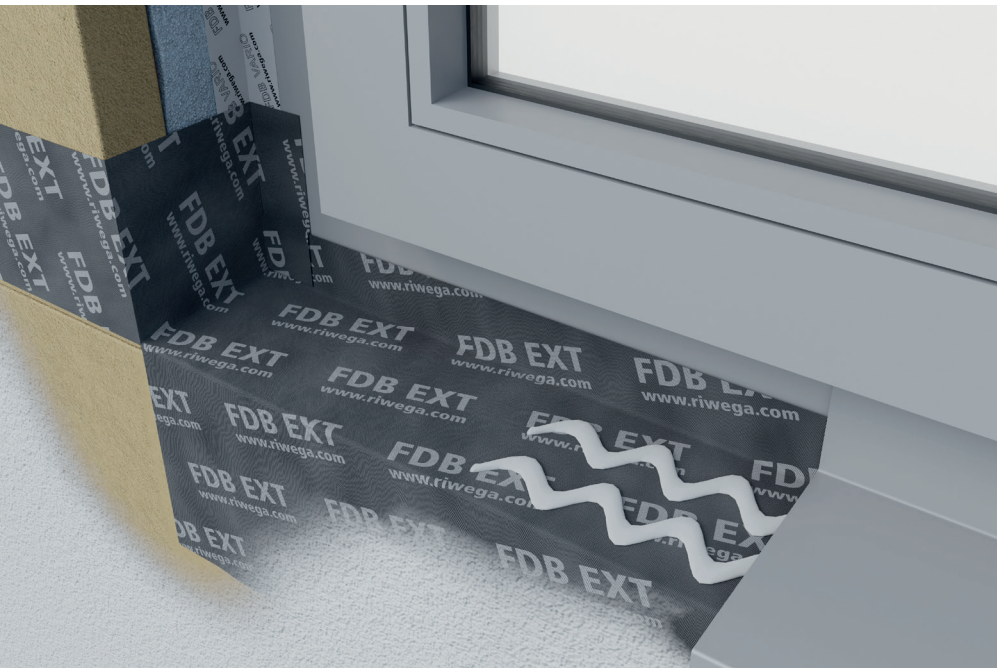


## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Klebeband für den Außenbereich mit voller Klebefläche

- Atmungsaktives Klebeband für Außen
- Die Wasserdampfdurchlässigkeit ist gewährleistet
- Geeignet für die Abdichtung des Fensterstocks (außen)
- Erhöhtes Flächengewicht für eine hohe mechanische Festigkeit
- Verputzbar

R3

## Eigenschaften:

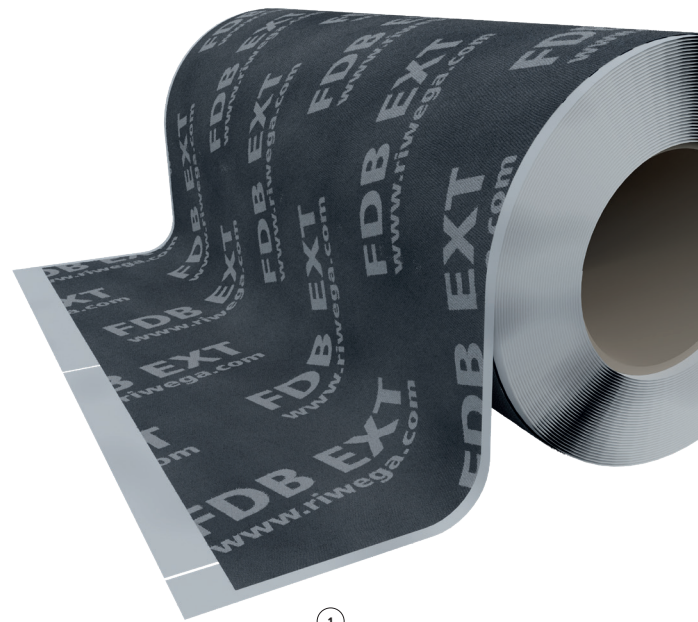

## Technisches Datenblatt

		Acrylbasis mit Fingerlift
Klebstoff		PP.PP
Trägersystem		PP.PP
Dicke	DIN 53855	0,5 mm
Sd-Wert	EN ISO 12572	0,08 m
Luftdichtheit	EN 1026	$a_n \leq 0,1$
Wasserdichtheitsklasse	EN 1928	W1
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	230 / 120 N/50mm
Reißdehnung MD/CD*	EN 12311-1	90 / 150 %
Wassersäule		>200 cm
Feuerwiderstandsklasse	EN 13501-1	E
Verarbeitungstemperatur		-10°C / +40°C
Temperaturbeständigkeit		-40°C / +80°C
UV-Beständigkeit		3 Monate
Lagerhaltung		trocken, vor UV-Strahlen geschützt
Lagerzeit		max. 12 Monate

## Zusammensetzung:

- PP.PP mehrschichtiges Vlies ①  
Acrykleber mit vorgeschrittenem Liner ②

## Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Maße (mmxm)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
350	02046135	350 (15+167,5+167,5) x25	1	72

\*MD = längs CD = quer

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird