


USB Micro Vario NET

R2

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

Más fuerza a la higrometría variable

- Pantalla freno de vapor higosensible
- Elevada resistencia al desgarro gracias a la red de refuerzo
- Semitransparente para facilitar la instalación en estructuras de madera
- Ideal para aislante soplado
- Perfecta regulación del paso del vapor en función de temperatura y humedad

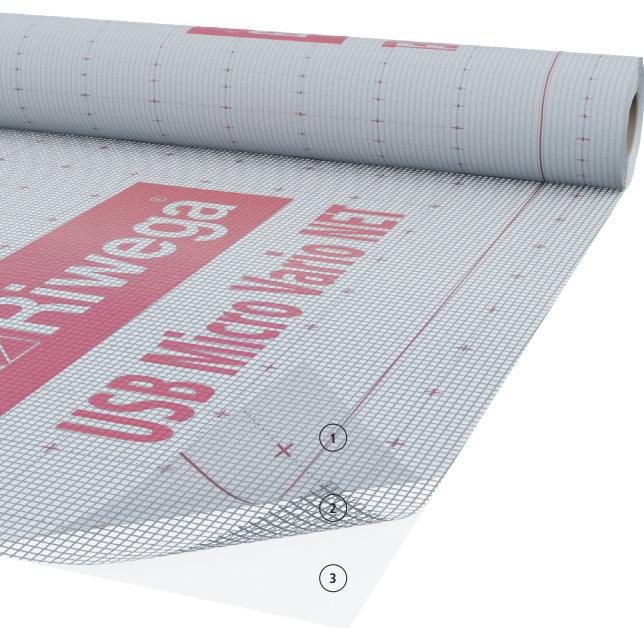

Características:



Clasificación:



Composición:

- 1 Film funcional de PA
- 2 Red de soporte de PET
- 3 Tejido no tejido de PP

Artículo y dimensiones

Artículo	Artículo TOP SK	Anchura (m)	Longitud (m)	Paleta (m ²)
02030146	-	1,5	50	1500

Ficha técnica

Material	PA enmallado.PP	
Film	PA	
Color	Blanco semitransparente	
Masa por unidad de área	EN 1849-2	150 g/m ²
Espesor		0,35 mm
Valor Sd	EN ISO 12572	0,3 - 6 m
DVA Difusión del vapor de agua	EN ISO 12572	~ 100 - 3 g/m ² /24 h
Columna de agua	EN 20811	-
Impermeabilidad al agua	EN 13984	superado
Resistencia al desgarro MD/CD*	EN 12311-1	350 / 300 N/50mm
Alargamiento a la rotura MD/CD*	EN 12311-1	10 - 30 / 10 - 30 %
Desgarro por clavo MD/CD*	EN 12310-1	200 / 200 N
Clase de reacción al fuego	EN 13501-1	E
Estabilidad contra los rayos UV		-
Resistencia a las temperaturas		-40°/+80°C

*MD = longitudinal CD = transversal

Riwega Srl se exempe de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos